


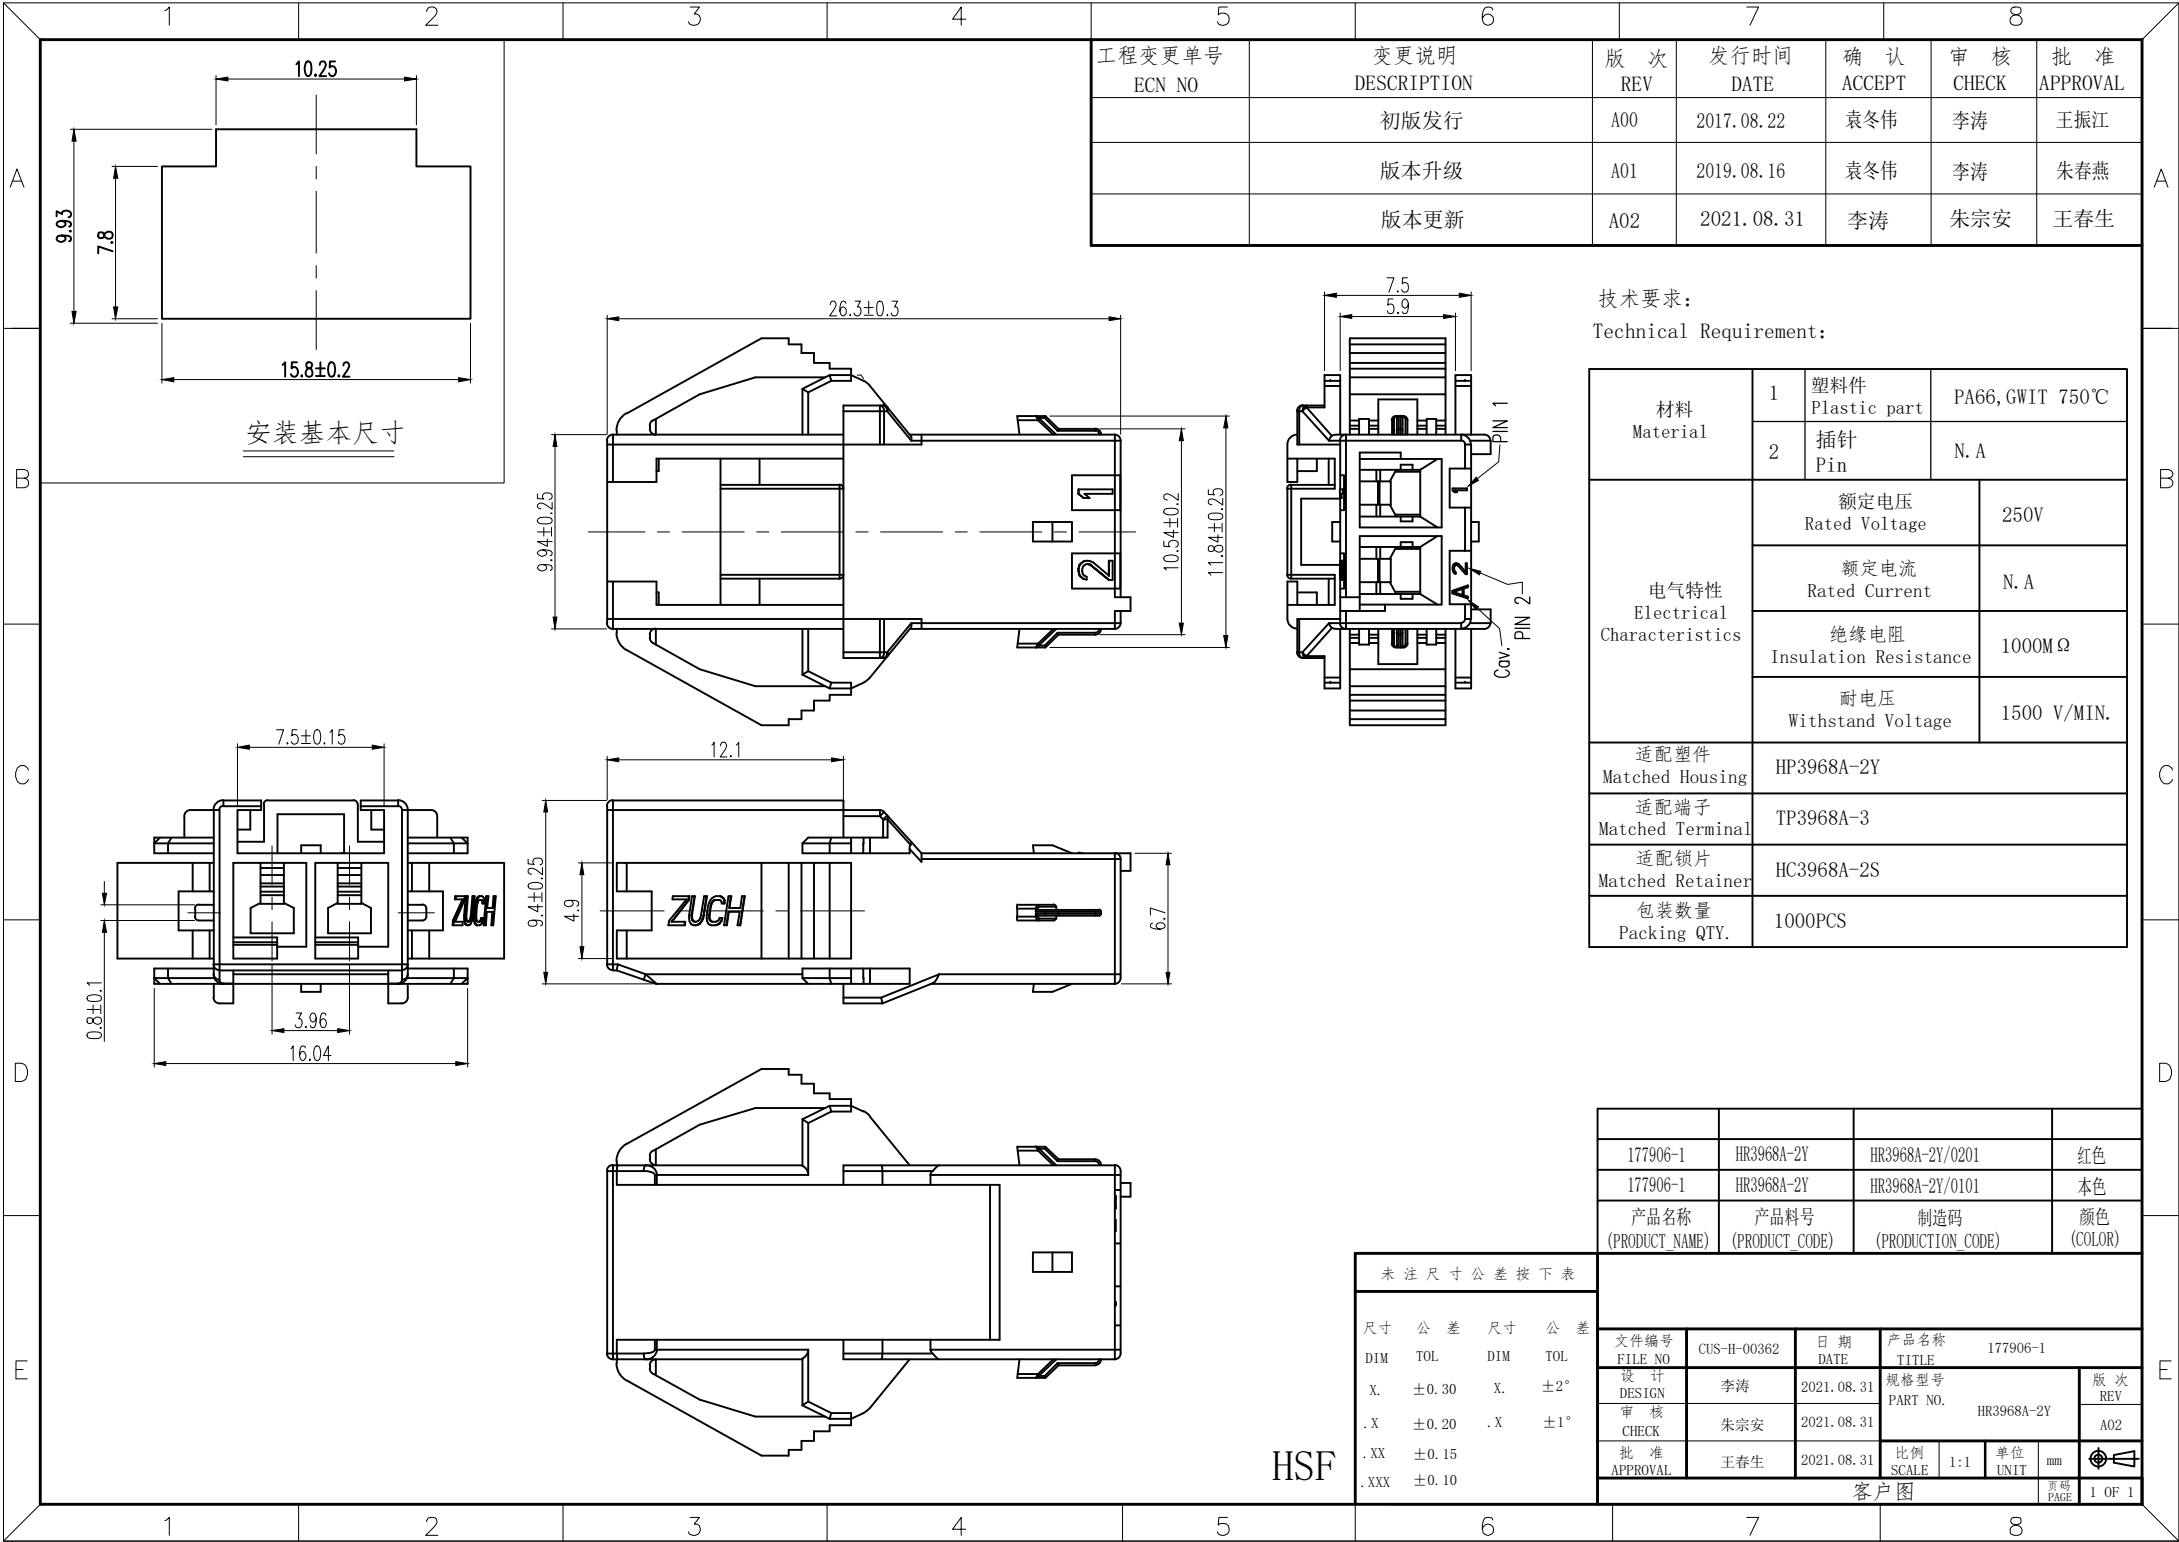

工程变更单号 ECN NO	变更说明 DESCRIPTION	版 次 REV	发行时间 DATE	确 认 ACCEPT	审 核 CHECK	批 准 APPROVAL
	初版发行	A00	2017.08.22	袁冬伟	李涛	王振江
	版本升级	A01	2019.08.16	袁冬伟	李涛	朱春燕
	版本更新	A02	2021.08.31	李涛	朱宗安	王春生

技术要求：
Technical Requirement:

材料 Material	1	塑料件 Plastic part	PA66, GWIT 750℃
	2	插针 Pin	N. A
电气特性 Electrical Characteristics	额定电压 Rated Voltage		250V
	额定电流 Rated Current		N. A
	绝缘电阻 Insulation Resistance		1000MΩ
	耐电压 Withstand Voltage		1500 V/MIN.
适配塑件 Matched Housing	HP3968A-2Y		
适配端子 Matched Terminal	TP3968A-3		
适配锁片 Matched Retainer	HC3968A-2S		
包装数量 Packing QTY.	1000PCS		

177906-1	HR3968A-2Y	HR3968A-2Y/0201	红色
177906-1	HR3968A-2Y	HR3968A-2Y/0101	本色
产品名称 (PRODUCT NAME)	产品料号 (PRODUCT CODE)	制造码 (PRODUCTION CODE)	颜色 (COLOR)

未注尺寸公差按下表			
尺寸 DIM	公差 TOL	尺寸 DIM	公差 TOL
X.	±0.30	X.	±2°
.X	±0.20	.X	±1°
.XX	±0.15		
.XXX	±0.10		

文件编号 FILE NO	CUS-H-00362	日期 DATE	2021.08.31	产品名称 TITLE	177906-1		
设计 DESIGN	李涛	2021.08.31	规格型号 PART NO.	HR3968A-2Y		版 次 REV	A02
审核 CHECK	朱宗安	2021.08.31	比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	mm	客户图
批准 APPROVAL	王春生	2021.08.31	比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	mm	客户图
客户图							页码 PAGE
							1 OF 1

HSF