


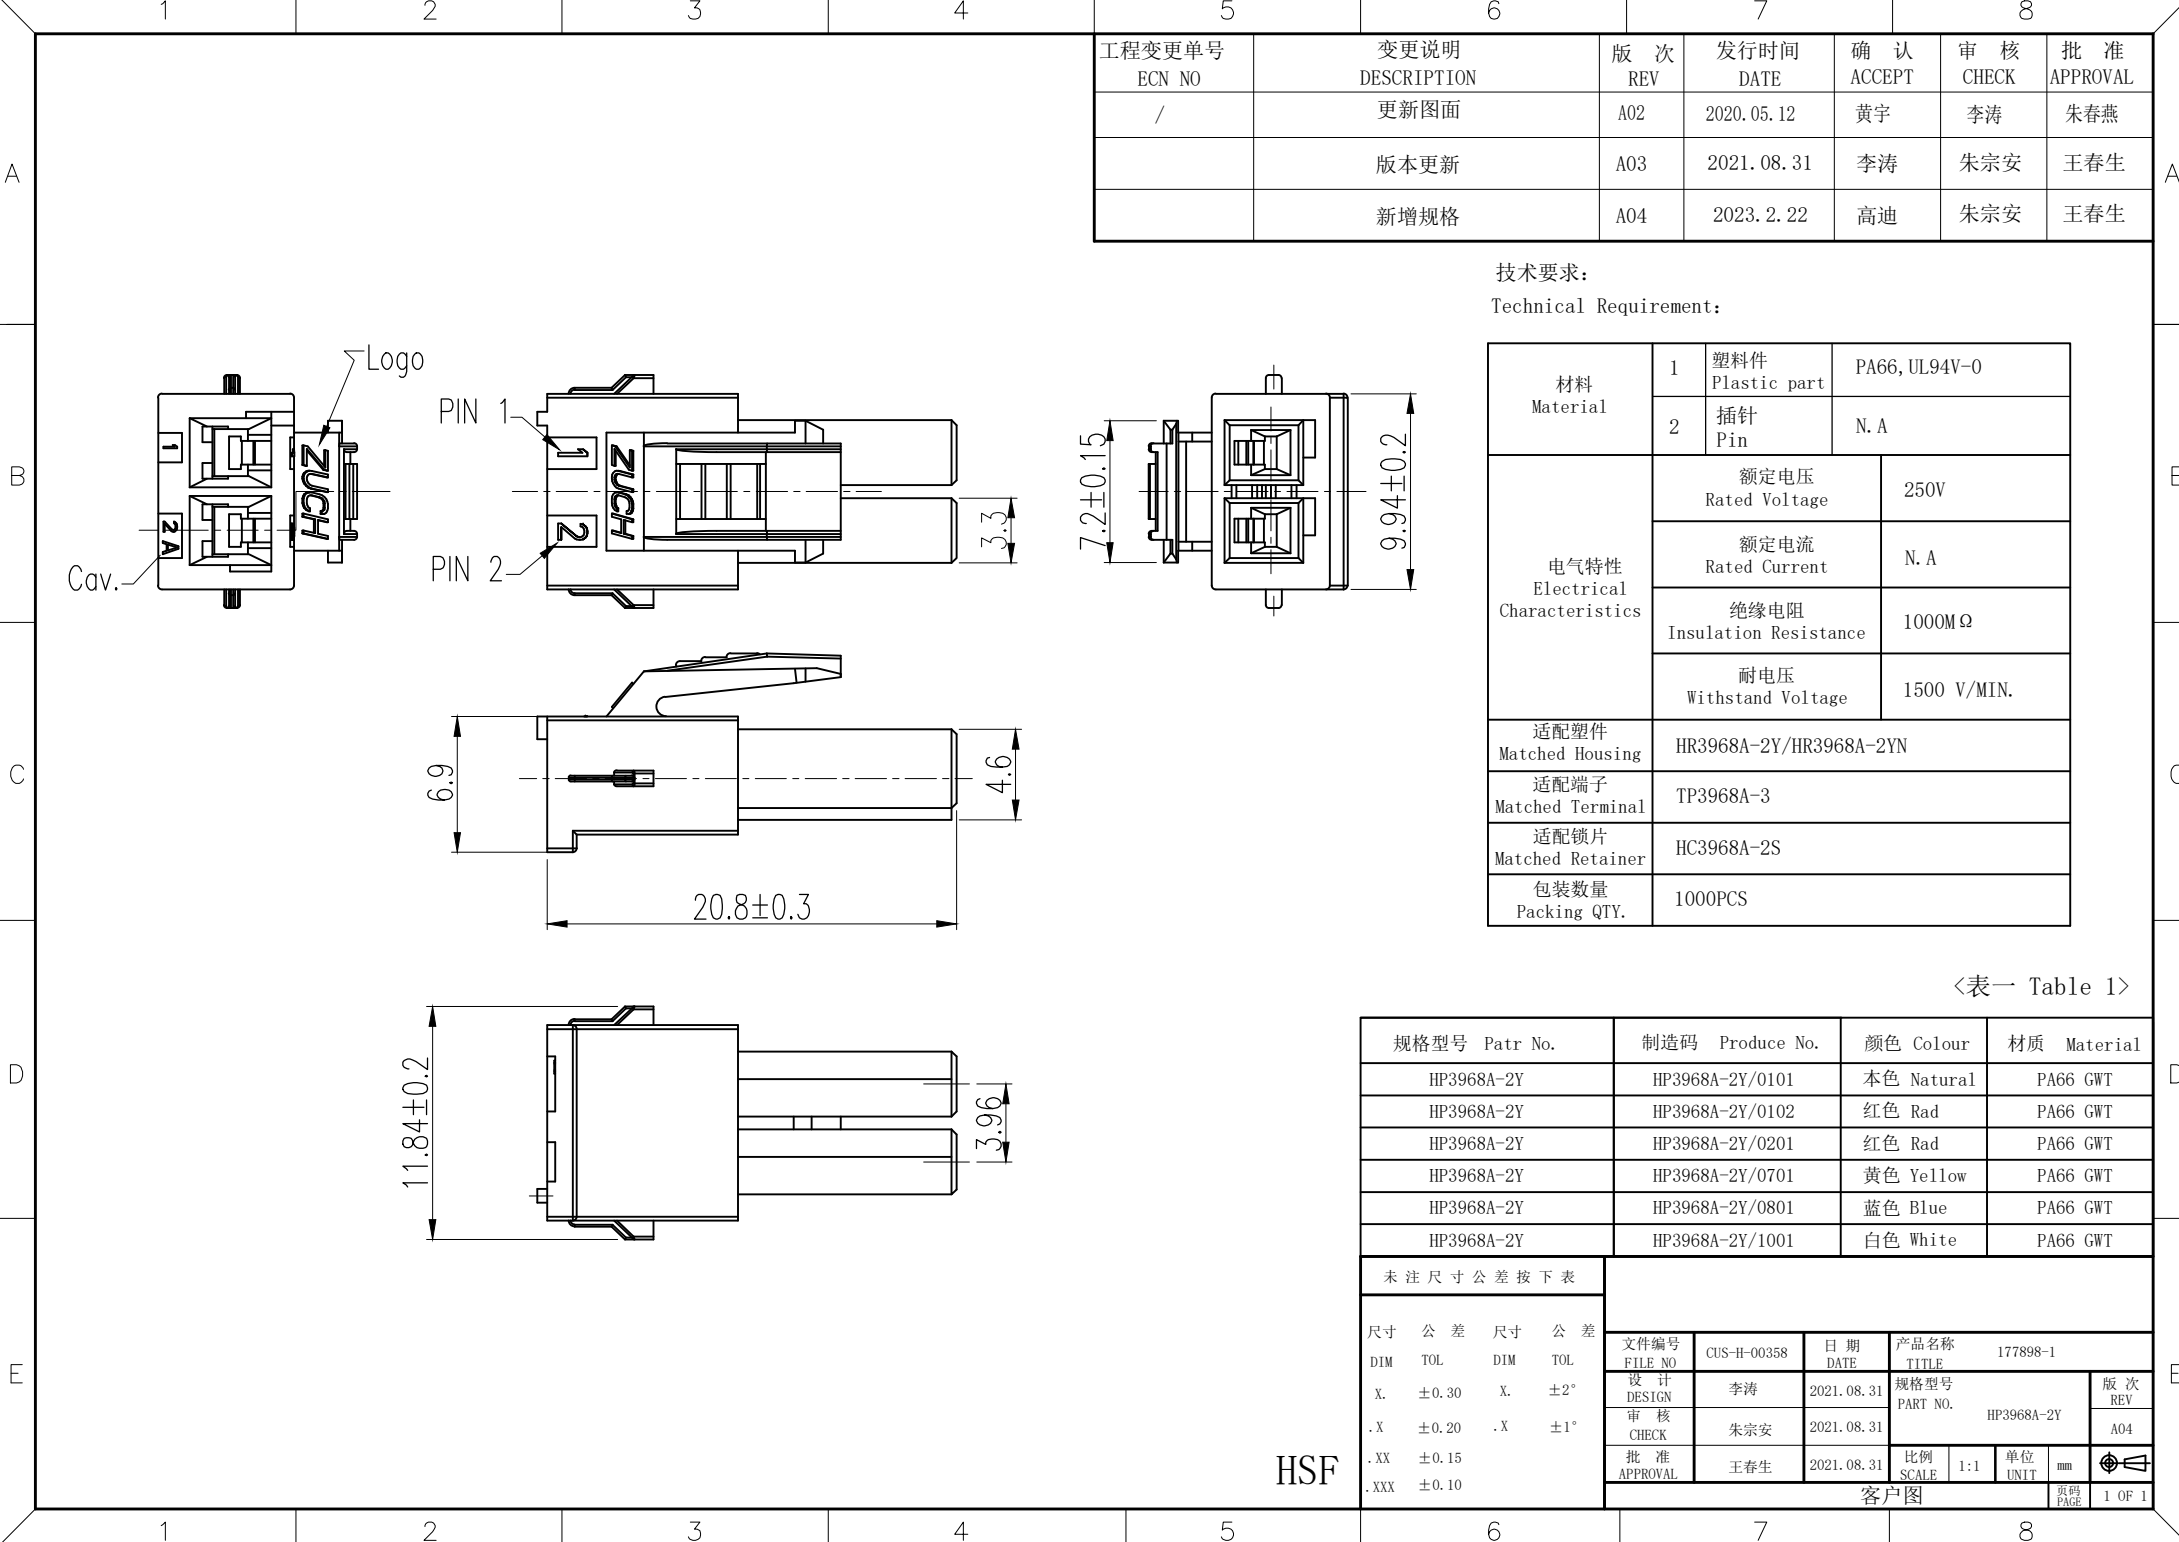

工程变更单号 ECN NO	变更说明 DESCRIPTION	版 次 REV	发行时间 DATE	确 认 ACCEPT	审 核 CHECK	批 准 APPROVAL
/	更新图面	A02	2020.05.12	黄宇	李涛	朱春燕
	版本更新	A03	2021.08.31	李涛	朱宗安	王春生
	新增规格	A04	2023.2.22	高迪	朱宗安	王春生

技术要求:

Technical Requirement:

材料 Material	1	塑料件 Plastic part	PA66, UL94V-0
	2	插针 Pin	N. A
电气特性 Electrical Characteristics	额定电压 Rated Voltage		250V
	额定电流 Rated Current		N. A
	绝缘电阻 Insulation Resistance		1000M Ω
	耐电压 Withstand Voltage		1500 V/MIN.
适配塑件 Matched Housing	HR3968A-2Y/HR3968A-2YN		
适配端子 Matched Terminal	TP3968A-3		
适配锁片 Matched Retainer	HC3968A-2S		
包装数量 Packing QTY.	1000PCS		

〈表一 Table 1〉

规格型号 Patr No.	制造码 Produce No.	颜色 Colour	材质 Material
HP3968A-2Y	HP3968A-2Y/0101	本色 Natural	PA66 GWT
HP3968A-2Y	HP3968A-2Y/0102	红色 Rad	PA66 GWT
HP3968A-2Y	HP3968A-2Y/0201	红色 Rad	PA66 GWT
HP3968A-2Y	HP3968A-2Y/0701	黄色 Yellow	PA66 GWT
HP3968A-2Y	HP3968A-2Y/0801	蓝色 Blue	PA66 GWT
HP3968A-2Y	HP3968A-2Y/1001	白色 White	PA66 GWT

未 注 尺 寸 公 差 按 下 表													
尺寸	公 差	尺寸	公 差										
DIM	TOL	DIM	TOL	文件编号 FILE NO	CUS-H-00358	日 期 DATE	产品名称 TITLE		177898-1				
X.	±0.30	X.	±2°	设 计 DESIGN	李涛	2021.08.31	规格型号 PART NO.		HP3968A-2Y		版 次 REV		
.X	±0.20	.X	±1°	审 核 CHECK	朱宗安	2021.08.31					A04		
.XX	±0.15			批 准 APPROVAL	王春生	2021.08.31	比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	mm			
.XXX	±0.10			客 户 图								页码 PAGE	1 OF 1

HSF