



Поставка электромеханических - электронных компонентов, источников питания, вентиляторов, дисплеев, термоэлектрических модулей.

ООО «ЧЕРРИ КОМПАНИ»

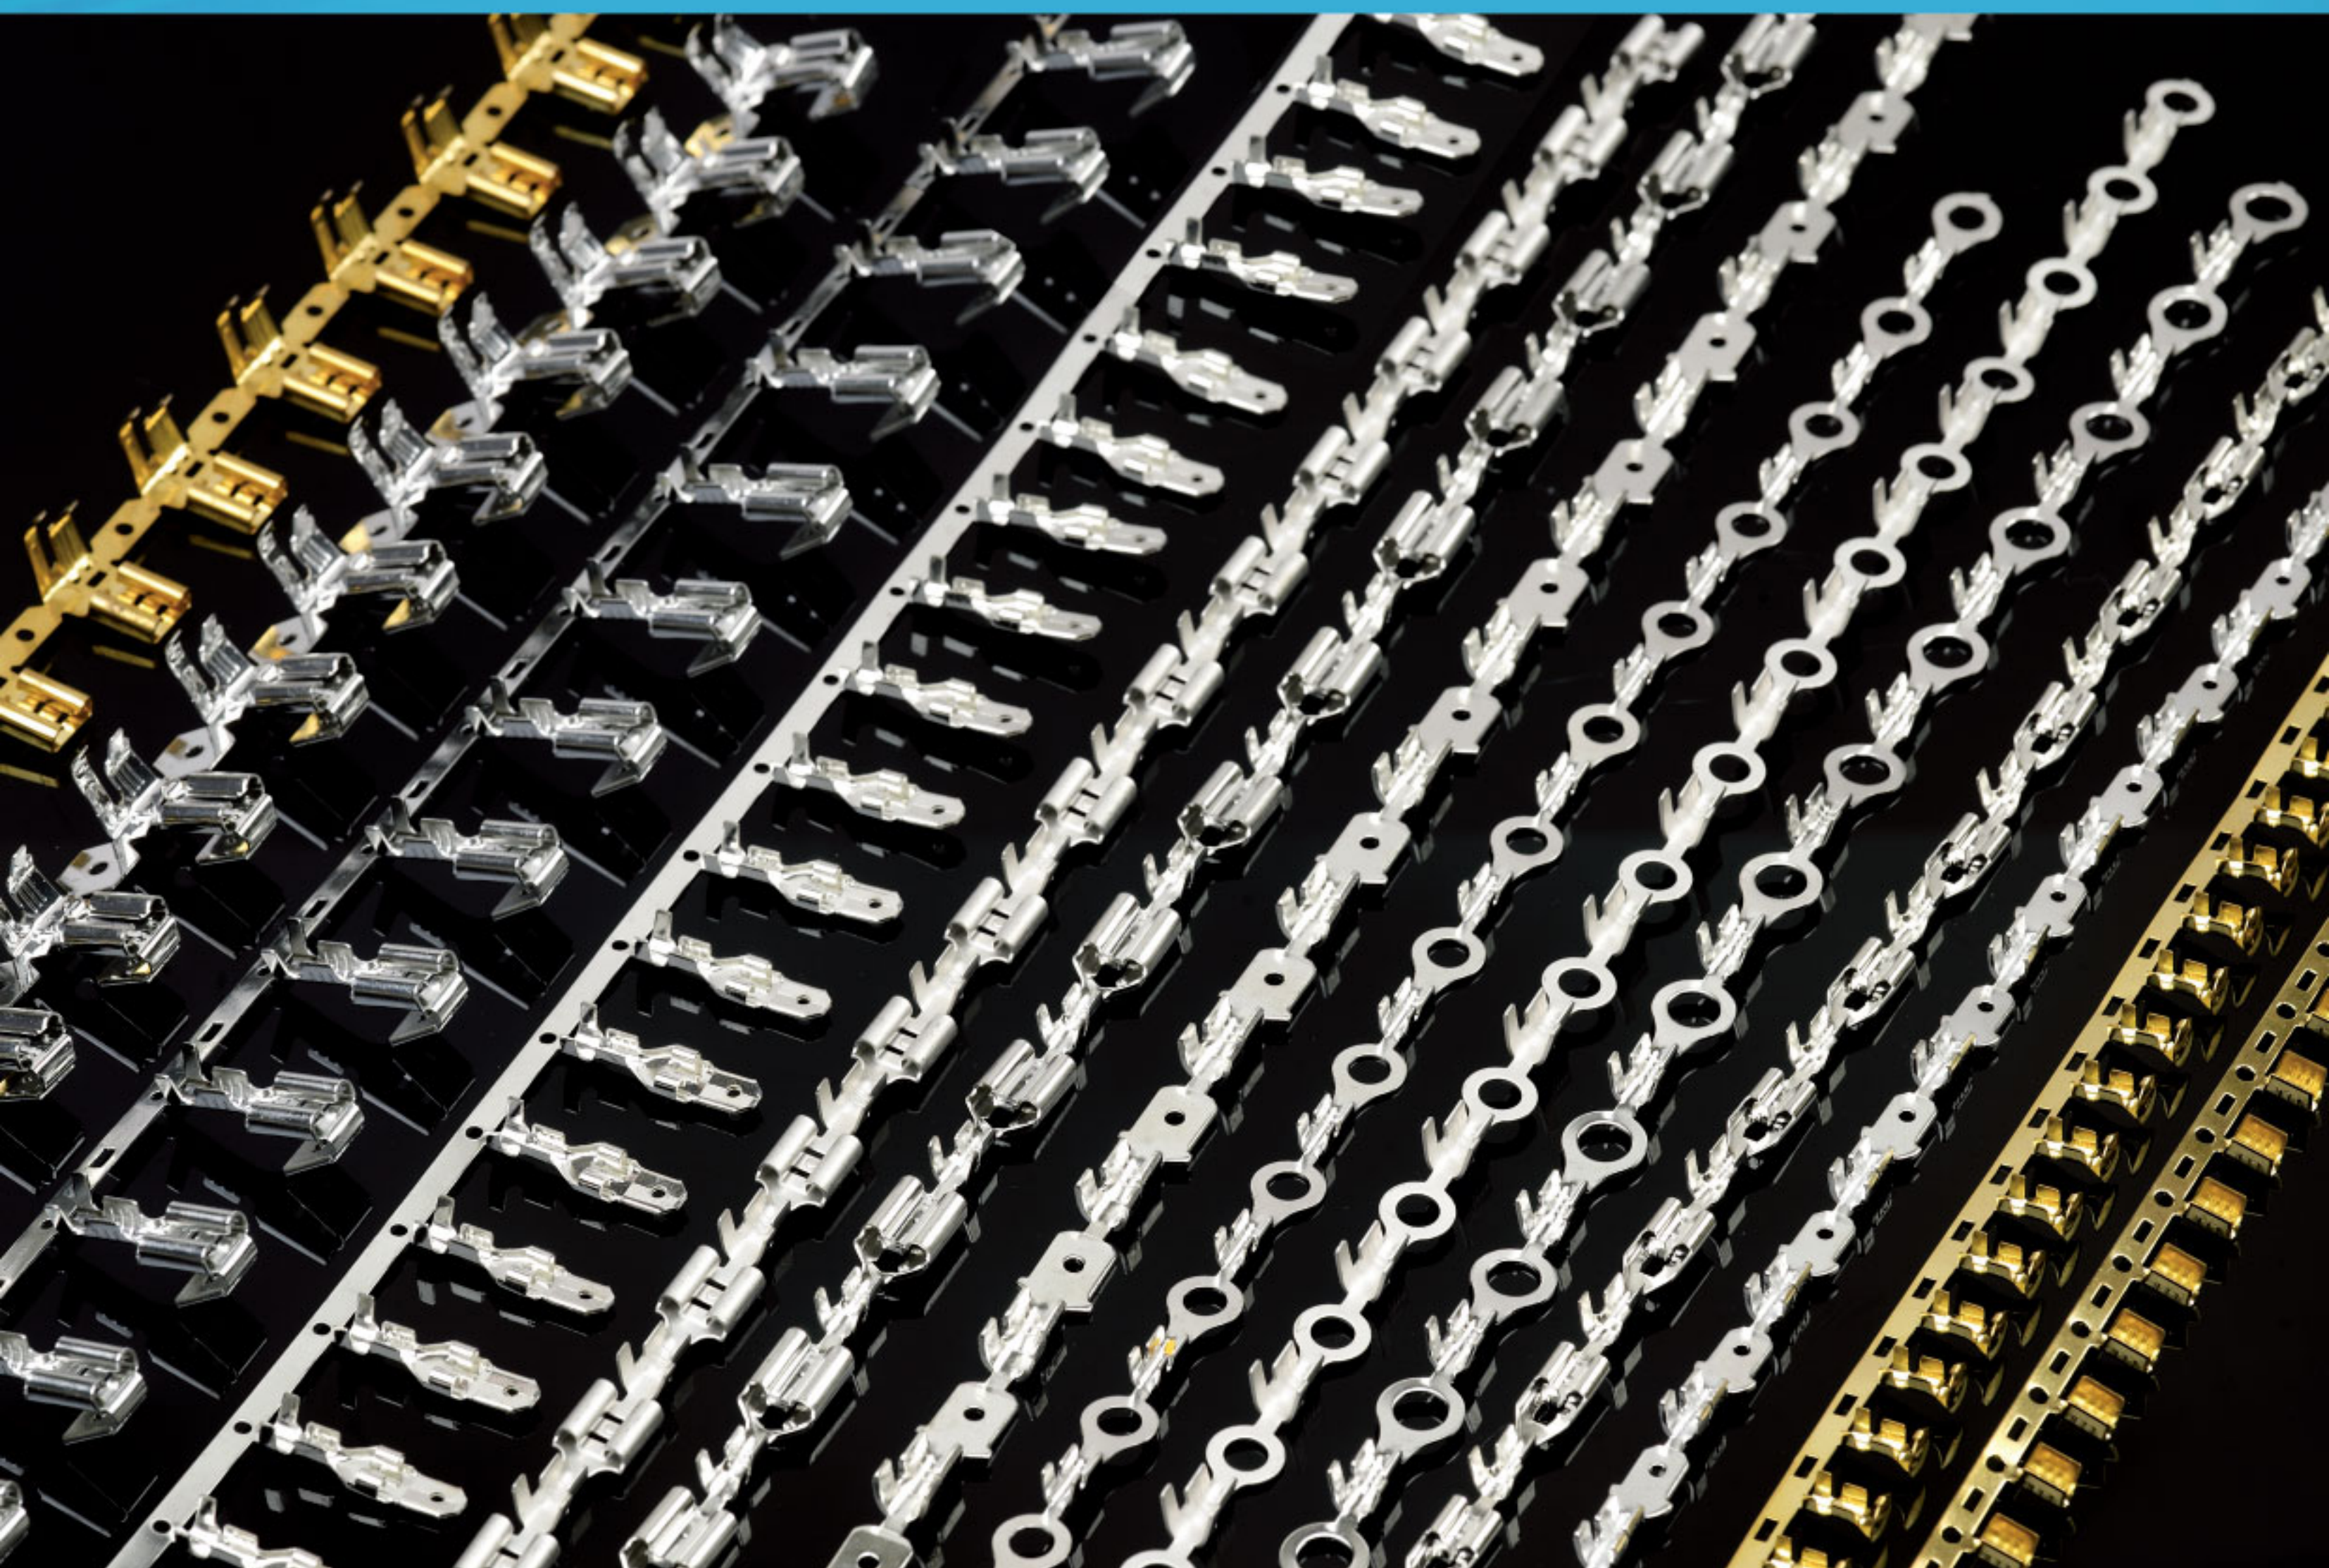
ИНН/КПП: 9723252944/772301001

Тел: +74993978393; +79295688393

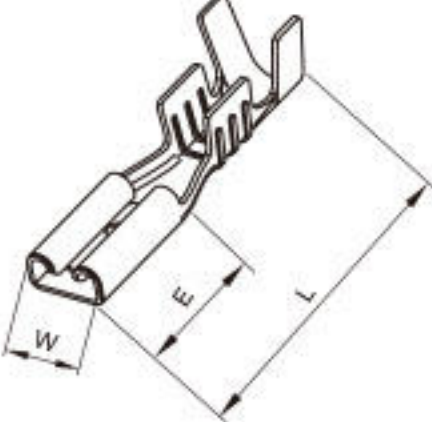
e-mail: info@cherrycomp.ru

www.cherrycomp.ru


109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, офис. 222




2.8 直插插簧 110Premier type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1101-0025	Phosphor bronze	0.25	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	3.7	15.5	6.3	Tin Plated	0.5	10K
	TP1101-0035	Phosphor bronze	0.25	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	3.8	16.1	6.1	Tin Plated	0.5	3K
	TP1101-0045	Phosphor bronze	0.25	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	3.7	14.2	6.2	Tin Plated	0.5	5K
	TP1101-0028	Phosphor bronze	0.25	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	3.7	15.5	6.2	Tin Plated	0.8	10K
	TP1101-0038	Phosphor bronze	0.25	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	3.8	16.1	6.1	Tin Plated	0.8	3K
	TP1101-0048	Phosphor bronze	0.25	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	3.8	14.2	6.3	Tin Plated	0.8	5K

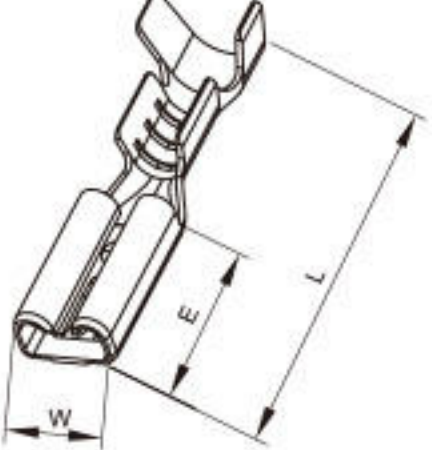
护套 Applicable sleeve

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110P-0101	PA66	2K
H110P-0201	PA66	2K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110P-0202	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110S-0101	PVC	2K
H110S-0201	PVC	2K

2.8 带钩插簧 110Premier type with lock

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1101-2015	Phosphor bronze	0.25	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.8	15.9	6.1	Tin Plated	0.5	3.5K
	TP1101-2125	Phosphor bronze	0.25	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.8	15.6	6.5	Tin Plated	0.5	10K
	TP1101-2115	Phosphor bronze	0.25	26-22	0.13-0.33	1.2-1.8	3.8	15.6	6.5	Tin Plated	0.5	10K
	TP1101-2128	Phosphor bronze	0.25	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.8	15.6	6.5	Tin Plated	0.8	10K
	TP1101-2118	Phosphor bronze	0.25	26-22	0.13-0.33	1.2-1.8	3.8	15.6	6.5	Tin Plated	0.8	10K

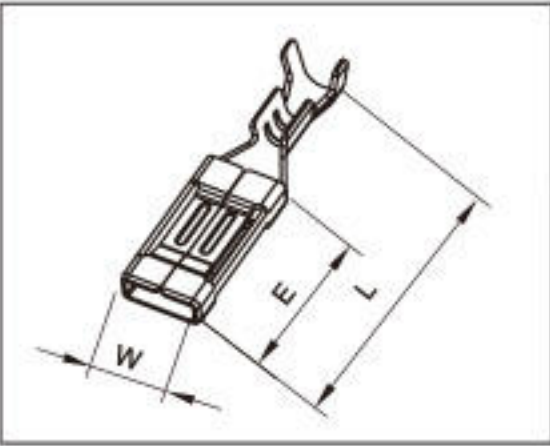
护套 Applicable sleeve

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110P-0302	PA66	1K

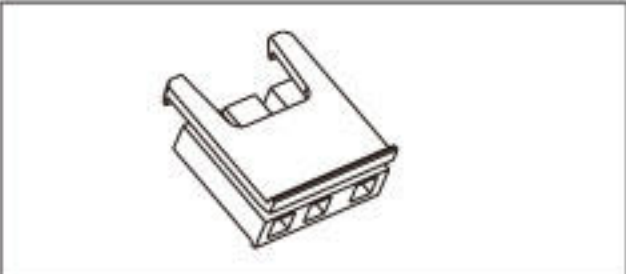
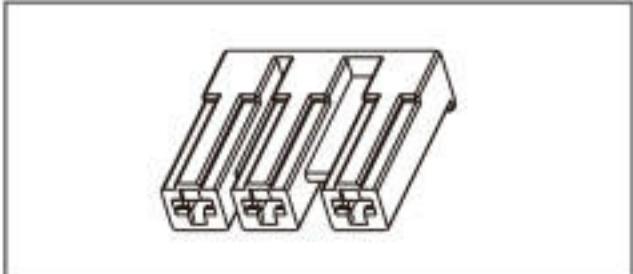
		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110P-0402	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110P-0503	PA66	1K

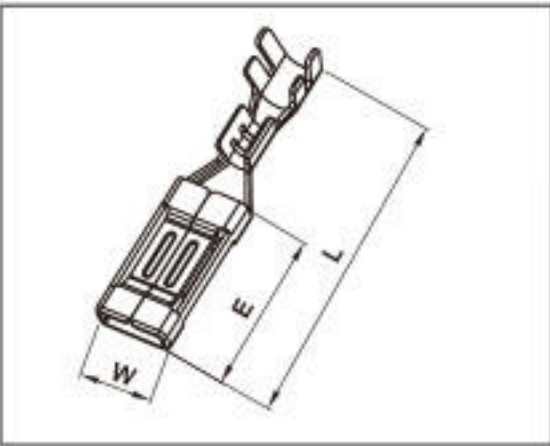
2.8 喇叭插簧 110P/S female type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	线规 Applicable wires			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E			
	TP1101-7025	Phosphor bronze	0.25	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	3.7	15.5	7.6	Tin Plated	0.5	15K
	TP1101-7125	Phosphor bronze	0.25	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.8	15.1	7.6	Tin Plated	0.5	4K
	TP1101-7115	Phosphor bronze	0.25	24-20	0.22-0.5	1.3-1.8	3.7	15.5	7.6	Tin Plated	0.5	4K

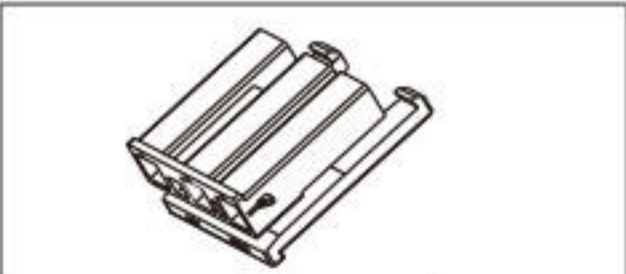
● 护套 Applicable sleeve

					
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110P-0603	PA66	500	H110P-0703	PA66	1K

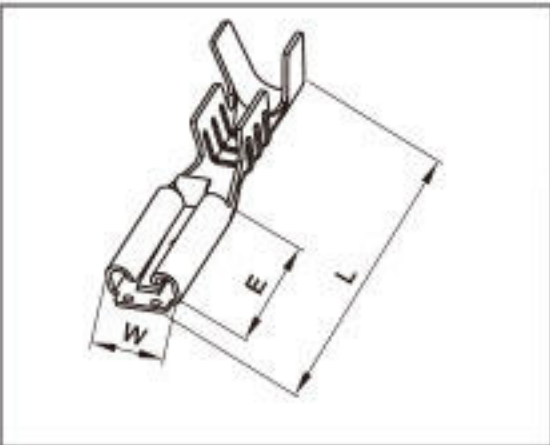
2.8 喇叭插簧 110P/S female type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	线规 Applicable wires			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E			
	TP1101-7225	Phosphor bronze	0.25	24-20	0.22-0.5	1.3-1.8	3.7	15.5	7.6	Tin Plated	0.5	4K

● 护套 Applicable sleeve

					
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110P-0803	PA66	1K	H110P-0803-S	PA66	1K

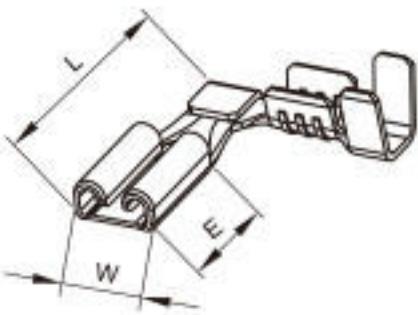
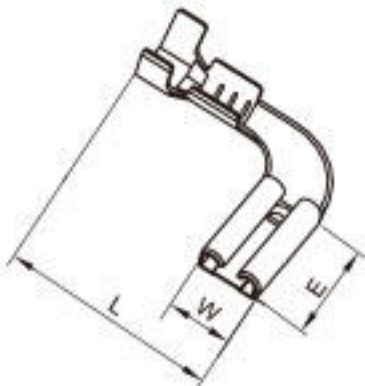
2.8 带钩插簧 110Premier type with lock

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E			
	TP1102-0015	Phosphor bronze	0.25	26-22	0.13-0.33	1.2-1.8	3.7	15.5	6.0	Tin Plated	0.5	10K
	TP1102-0025	Phosphor bronze	0.25	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	3.7	15.5	6.0	Tin Plated	0.5	10K
	TP1102-0028	Phosphor bronze	0.25	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	3.7	15.5	6.0	Tin Plated	0.8	10K

● 护套 Applicable sleeve

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110S-0101	PVC	2K
H110S-0201	PVC	2K

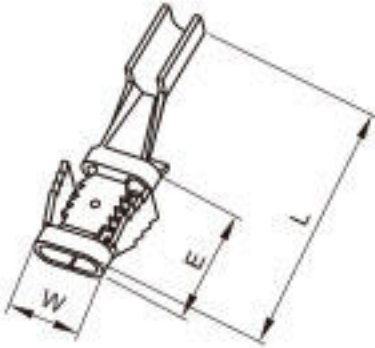
2.8 旗形 110Flag type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1101-0025	Phosphor bronze Brass	0.3	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	3.7	10.8	5.1	Tin Plated	0.5	3K
	TP1104-0028	Phosphor bronze	0.3	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	3.7	10.8	5.1	Tin Plated	0.5	3K
	TP1104-0128	Phosphor bronze	0.25	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	3.7	11.0	6.5	Tin Plated	0.8	3K
	TP1104-0125	Phosphor bronze	0.25	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	3.8	11.0	6.5	Tin Plated	0.5	3K

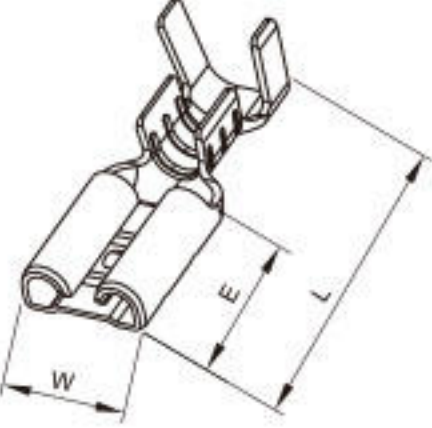
护套 Applicable sleeve

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H110S-0601	PVC	2K


其它类型 Other type


	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²	W	L	E			
	TP1104-7128	Brass	0.3	22-20	0.33-0.5	3.1	14.0	6.0	Tin Plated	0.8	5K


4.8 直插插簧 187Permal Series

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1871-0015	Brass	0.35	26-22	0.13-0.33	1.2-2.4	5.7	15.5	6.4	Tin Plated	0.5	10K
	TP1871-0025	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	5.7	15.5	6.4	Tin Plated	0.5	10K
	TP1871-0035	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	5.7	15.6	6.5	Tin Plated	0.5	10K
	TP1871-0045	Brass	0.35	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	5.9	19.3	6.2	Tin Plated	0.5	6K
	TP1871-0125	Brass	0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	5.6	15.3	6.3	Tin Plated	0.5	10K
	TP1871-0135	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	18-14	0.75-2.5	1.8-3.5	5.7	15.0	6.6	Tin Plated	0.5	10K
	TP1871-0145	Brass	0.35	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	5.7	19.3	6.2	Tin Plated	0.5	6K
	TP1871-0018	Brass	0.35	26-22	0.13-0.33	1.2-2.4	5.7	15.5	6.4	Tin Plated	0.8	10K
	TP1871-0028	Brass	0.35	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	5.7	15.5	6.4	Tin Plated	0.8	10K
	TP1871-0038	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.7	15.5	6.4	Tin Plated	0.8	10K
	TP1871-0048	Brass	0.35	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	5.9	19.3	6.2	Tin Plated	0.8	6K
	TP1871-0138	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.7	15.0	6.5	Tin Plated	0.8	8K

护套 Applicable sleeve

			
型号 Part No.		材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0101		PA66	1K

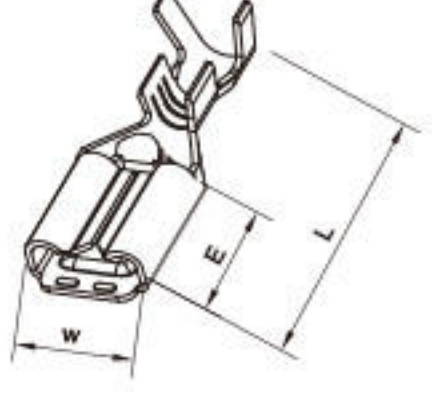
		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0102	PA66	500
H187P-0202	PA66	500

			
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel	
H187P-0302	PA66	500	

A technical line drawing of a cylindrical sleeve. The sleeve has a wider, flared end on the left and a narrower end on the right. A small rectangular notch is visible on the side of the narrower end. The drawing is oriented diagonally.

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0101	PVC	2K
H187S-0201	PVC	2K
H110S-0201	PVC	2K

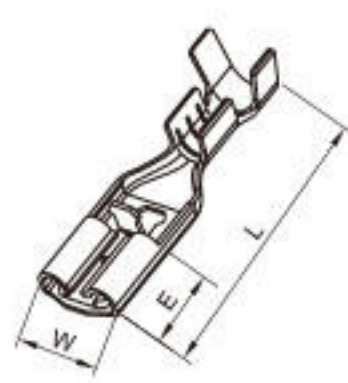
4.8 带锁插簧 187Premier type with positive lock

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1872-0015	Brass	0.35	24-22	0.22-0.33	1.3-2.4	5.7	17.5	6.3	Tin Plated	0.5	10K
	TP1872-0025	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	5.7	17.5	6.3	Tin Plated	0.5	10K
	TP1872-0035	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	18-14	0.5-2.0	1.8-3.5	5.7	17.5	6.3	Tin Plated	0.5	8K
	TP1872-0018	Brass	0.35	24-22	0.22-0.33	1.3-2.4	5.7	17.5	6.3	Tin Plated	0.8	10K
	TP1872-0028	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	5.7	17.5	6.3	Tin Plated	0.8	10K
	TP1872-0038	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.7	17.5	6.2	Tin Plated	0.8	8K


护套 Applicable sleeve


		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187S-0101	PVC	2K
H187S-0201	PVC	2K
H187S-0301	PVC	2K

4.8 加长带锁插簧 187 Microwave oven

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1872-7015	Phosphor bronze	0.3	24-22	0.22-0.5	1.3-2.4	5.7	19.0	5.0	Tin Plated	0.5	10K
	TP1872-7025	Phosphor bronze	0.3	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	5.7	19.0	5.0	Tin Plated	0.5	10K
	TP1872-7035	Phosphor bronze Brass	0.3	18-16	0.72-1.25	1.8-3.1	5.7	19.3	5.0	Tin Plated	0.5	6K
	TP1872-7045	Phosphor bronze	0.3	16-14	1.25-2.5	2.2-3.5	5.6	19.1	5.0	Tin Plated	0.5	6K
	TP1872-7038	Phosphor bronze Brass	0.3	18-16	0.75-2.5	2.1-3.6	5.7	19.3	5.0	Tin Plated	0.8	6K


护套 Applicable sleeve


		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0401	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0402	PA66	1K

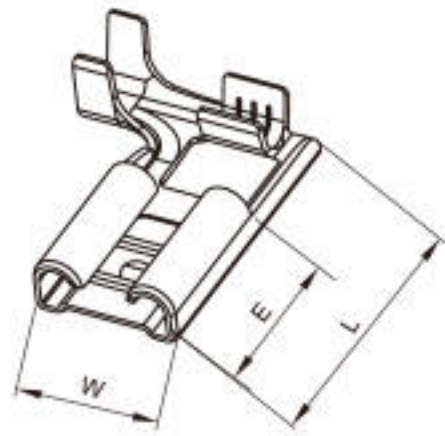
		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0502	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0602	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0702	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0803	PA66	1K

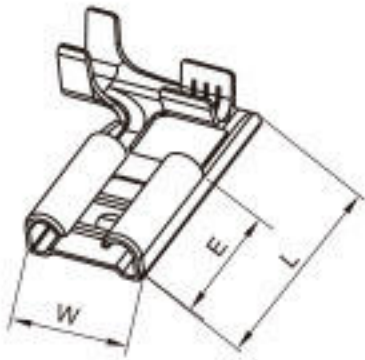
4.8 旗形短 187 Short flag type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1874-0025	Phosphor bronze	0.3	20-18	0.5-1.25	1.6-2.8	6.2	12.1	5.6	Tin Plated	0.5	10K
	TP1874-0028	Phosphor bronze	0.3	20-18	0.5-1.25	1.6-2.8	6.2	12.1	5.6	Tin Plated	0.8	10K

护套 Applicable sleeve

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187S-0601	PVC	2K

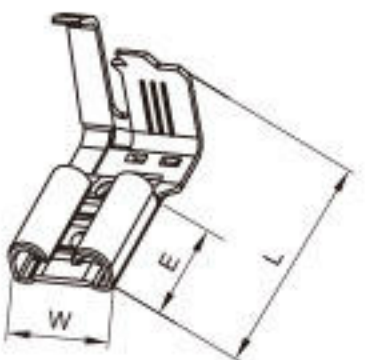
4.8 旗形 187 Flag type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1874-0128	Brass	0.35	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.7	14.0	6.6	Tin Plated	0.5	5K
	TP1874-0148	Brass	0.35	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	5.8	14.7	6.6	Tin Plated	0.8	5K
	TP1874-0135	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.7	14.0	6.6	Tin Plated	0.8	5K
	TP1874-0138	Phosphor bronze Brass	0.3 0.35	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	5.8	14.0	6.6	Tin Plated	0.8	5K

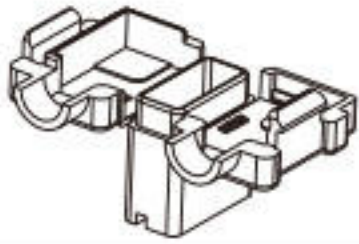
护套 Applicable sleeve

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H1187S-0701	PVC	2K

4.8 高脚 187C-Crimp


	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1873-0035	Phosphor bronze	0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.5	5.7	12.7	6.6	Tin Plated	0.5	5K
	TP1873-0038	Phosphor bronze	0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.5	5.7	13.0	6.4	Tin Plated	0.8	5K

● 护套 Applicable sleeve


		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187P-0902	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187S-0601	PVC	2K
H187S-0701	PVC	2K

■ 4.8 高脚带锁 187C-Crimp flag type with

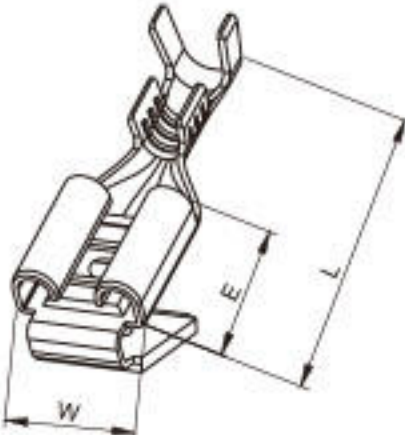
	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1873-6035	Brass	0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.5	5.7	13.8	6.4	Tin Plated	0.5	5K
	TP1873-6038	Brass	0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.5	5.7	15.0	6.4	Tin Plated	0.8	5K

● 护套 Applicable sleeve

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H1187P-1001	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H187S-0601	PVC	2K

■ 4.8 双头插 187 Piggyback type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1871-3025	Brass	0.35	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	6.0	16.1	6.2	Tin Plated	0.5	1.5K
	TP1871-3028	Brass	0.35	20-16	0.51.25	1.6-3.1	6.0	16.1	6.2	Tin Plated	0.8	1.5K
	TP1871-3045	Brass	0.35	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	6.0	16.1	6.2	Tin Plated	0.5	1.5K
	TP1871-3048	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.7	16.5	6.2	Tin Plated	0.8	4K

4.8 带锁双头插 187 Piggyback type with positive

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1872-3035	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.5	5.8	16.0	6.4	Tin Plated	0.5	1400
	TP1872-3038	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.5	5.8	16.0	6.4	Tin Plated	0.8	1400

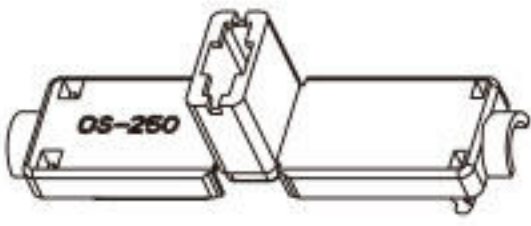
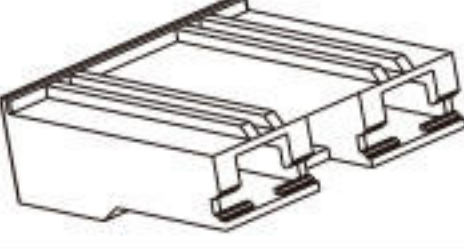




其它类型 Other type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP1871-7028	Brass	0.3	22-18	0.33-0.75	-	5.7	15.0	7.0	Acid Picking	0.8	5K
	TP1871-7032	Phosphor bronze	0.4	22-18	0.3-0.75	1.8-3.1	5.1	18.5	8.5	Tin-Plated	2.0	5K
	TP1873-7132	Phosphor bronze	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.5	5.2	14.8	8.5	Tin-Plated	2.0	5K

6.3 直插插簧 250 Premier type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2501-0028	Phosphor bronze Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	7.6	18.2	7.6	Tin Plated	0.8	8K
	TP2501-0038	Phosphor bronze Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.6	18.2	7.6	Tin Plated	0.8	8K
	TP2501-0048	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.6	18.2	7.6	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-0058	Brass	0.4	14-12	2.0-3.5	3.2-4.0	7.6	19.5	7.8	Tin Plated	0.8	4K
	TP2501-0138	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	7.6	18.8	7.6	Tin Plated	0.8	8K
	TP2501-0158	Brass	0.4	14-12	2.0-3.5	3.2-4.0	7.8	19.7	7.7	Tin Plated	0.8	4K
	TP2501-0218	Brass	0.4	24-20	0.22-0.5	1.3-2.8	7.6	19.2	8.0	Tin Plated	0.8	8K
	TP2501-0228	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	7.6	19.2	8.0	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-0348	Phosphor bronze Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	7.6	19.1	7.8	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-0448	SUS	0.4	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	7.4	19.1	7.6	Tin Plated	0.8	8K

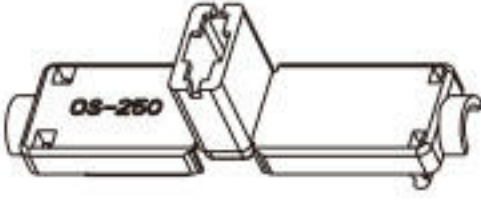
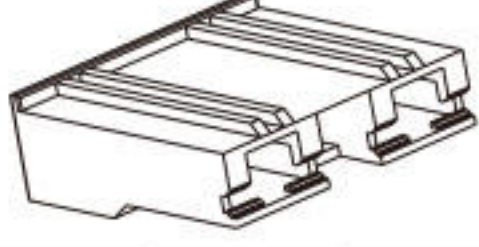



● 护套 Applicable sleeve

	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H110P-1901	PA66	1K
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H110P-0101	PA66	1K
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0102	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H110P-0201	PA66	1K
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0304	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0404	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0503	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250S-0101	PVC	2K
	H250S-0201	PVC	2K
	H250S-0301	PVC	2K
	H250S-0401	PVC	2K
	H250S-0501	PVC	2K

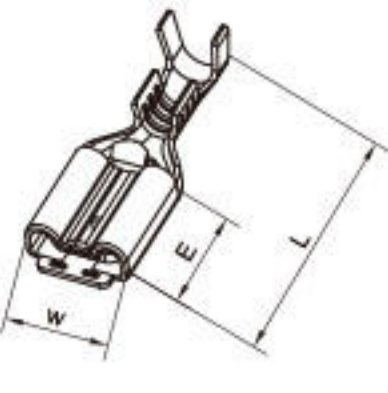
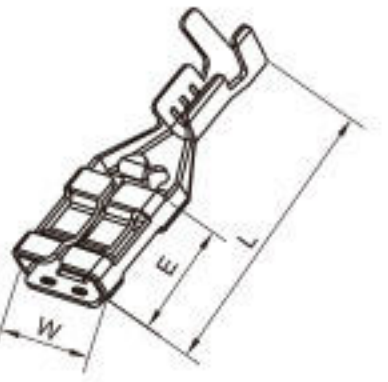
■ 6.3 低插拔力插簧 250 Premier type with low-insertion

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2501-1018	Brass	0.4	24-20	0.22-0.5	1.3-2.6	7.6	17.3	8.0	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-1028	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	7.6	17.3	8.0	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-1048	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	7.6	17.3	8.0	Tin Plated	0.8	6K

● 护套 Applicable sleeve

	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H110P-1901	PA66	1K
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H110P-0101	PA66	1K
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0102	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H110P-0201	PA66	1K
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0304	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0404	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250P-0503	PA66	500
	型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
	H250S-0101	PVC	2K
	H250S-0201	PVC	2K
	H250S-0301	PVC	2K
	H250S-0401	PVC	2K
	H250S-0501	PVC	2K

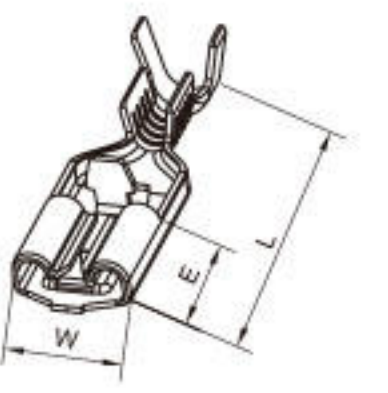
6.3 带锁插簧 250 Premier type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2502-0018	Brass	0.4	26-22	0.13-0.33	1.2-2.4	7.6	21.0	7.8	Tin Plated	0.8	6K
	TP2502-0028	Brass	0.4	22-18	0.33-0.75	1.5-3.1	7.6	21.0	7.8	Tin Plated	0.8	6K
	TP2502-0048	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	7.6	21.0	7.8	Tin Plated	0.8	6K
	TP2502-0058	Brass	0.4	14-10	2.0-3.5	3.0-5.1	7.6	21.0	7.8	Tin Plated	0.8	5K
	TP2502-0228	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	7.2	20.6	8.0	Tin Plated	0.8	6K

护套 Applicable sleeve

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250S-0101	PVC	2K
H250S-0201	PVC	2K
H250S-0301	PVC	2K
H250S-0401	PVC	2K
H250S-0501	PVC	2K

6.3 加长带锁插簧 250 Microwave oven type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2502-7028	Brass	0.4	22-18	0.33-0.75	1.5-3.1	7.6	23.0	6.5	Tin Plated	0.8	6K
	TP2502-7038	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	7.6	23.0	6.5	Tin Plated	0.8	5K
	TP2502-7048	Brass	0.4	18+20 18+18 18+16	1.25-2.0	3.4-5.9	7.6	23.0	6.5	Tin Plated	0.8	4K
	TP2502-7058	Brass	0.4	14-10	2.0-5.26	3.0-5.1	7.6	23.0	6.5	Tin Plated	0.8	4K

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-0601	PA66	1K

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-0702	PA66	500

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-0802	PA66	1K

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E			
	TP2504-0038	Phosphor bronze Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	7.6	15.5	7.6	Tin Plated	0.8	6K
	TP2504-0048	Phosphor bronze Brass SUS	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	7.6	15.5	7.6	Tin Plated	0.8	6K
	TP2504-0128	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	7.6	14.2	6.7	Tin Plated	0.8	6K
	TP2504-0138	Brass SUS	0.4	18-14	0.75-2.0	2.2-3.5	7.6	14.2	6.7	Tin Plated —	0.8	6K
	TP2504-0328	SUS	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	7.4	14.2	6.7	—	0.8	6K

型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-0901	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1301	PA66	500




型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1401	PA66	1K

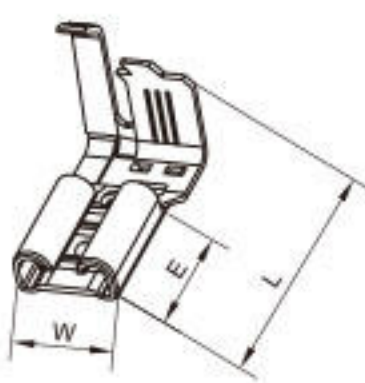
	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2504-6028	Brass	0.4	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	7.6	18.2	7.8	Tin Plated	0.8	5K
	TP2504-6038	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	7.6	18.2	7.8	Tin Plated	0.8	5K
	TP2504-6048	Brass	0.4	18+20 18+18 18+16	0.75-2.0	1.8-2.8	7.6	18.2	7.8	Tin Plated	0.8	5K
	TP2504-6128	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	7.6	17.0	7.8	Tin Plated	0.8	5K

● 护套 Applicable sleeve

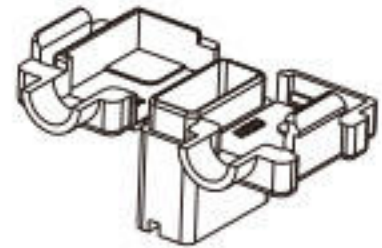
		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1001	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1102	PA66	500

■ 6.3 高脚 250 C-Crimp flag type

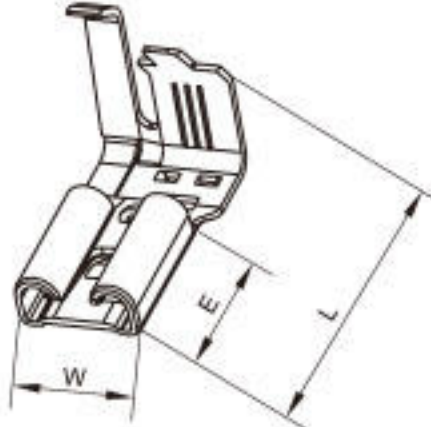
	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2503-0048	Brass	0.45	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	8.0	16.0	7.6	Tin Plated	0.8	4K
	TP2503-0028	Brass	0.45	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	8.0	15.3	7.6	Tin Plated	0.8	4K

● 护套 Applicable sleeve

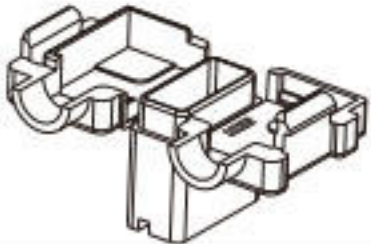
		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1201	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250S-0601	PVC	2K
H250S-0701	PVC	2K
H250S-0801	PVC	2K

■ 6.3 高脚低插拔力 250 C-Crimp flag type with low-insertion

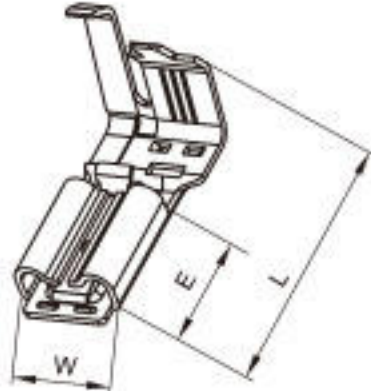
	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2503-1048	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	7.6	16.0	7.8	Tin Plated	0.8	5K

● 护套 Applicable sleeve


		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1201	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250S-0601	PVC	2K
H250S-0701	PVC	2K
H250S-0801	PVC	2K

■ 6.3 高脚带锁 250 C-Crimp flag type with positive lock

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2503-6028	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	7.6	17.8	7.8	Tin Plated	0.8	2.5K
	TP2503-6038	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	7.6	17.0	7.8	Tin Plated	0.8	2.5K

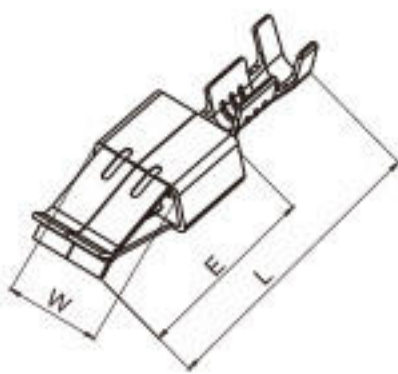
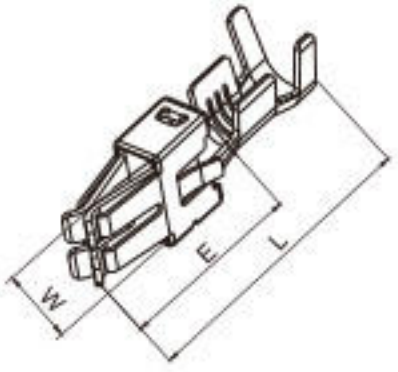
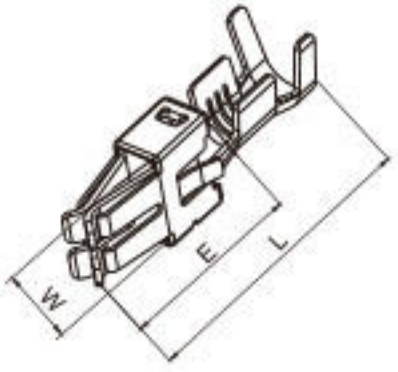
● 护套 Applicable sleeve

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1501	PA66	1K


		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1601	PA66	1K


		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250S-0601	PVC	2K
H250S-0701	PVC	2K
H250S-0801	PVC	2K


6.3 鸭嘴形端子 250 Standard timer contact

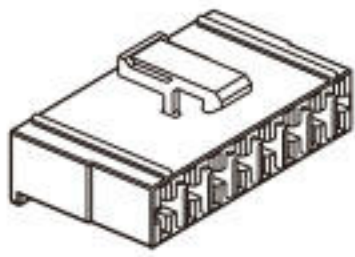
	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	C50003-01PT	Phosphor bronze	0.3	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	6.8	19.6	11.4	Tin Plated	0.8	1.5K
	C50003-03PT	Phosphor bronze	0.3	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	6.8	19.6	11.1	Tin Plated	0.8	1.5K
	C50003-13PT	Phosphor bronze	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	6.8	19.7	10.7	Tin Plated	0.8	1.5K
		SUS	0.25									
	C50003-14PT	Phosphor bronze	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	6.8	19.7	10.7	Tin Plated	0.8	1.5K
		SUS	0.25									

护套 Applicable sleeve

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
C50003-A02P	PA66	1K

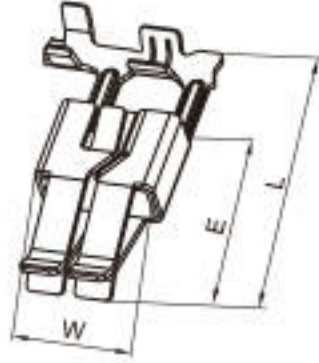
		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
C50003-A03P	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
C50003-A04P	PA66	500

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
C50003-A08P	PA66	200


		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
C50003-A10P	PA66	200

6.3 鸭嘴形端子 250 Standard timer contact

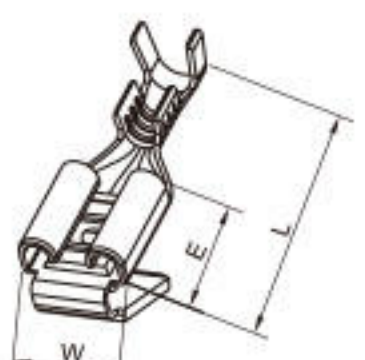
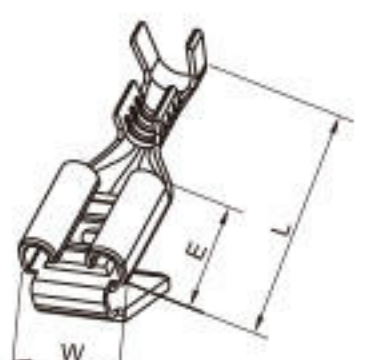
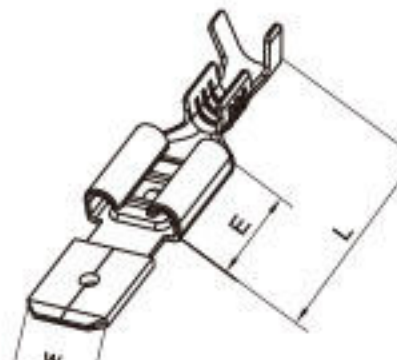
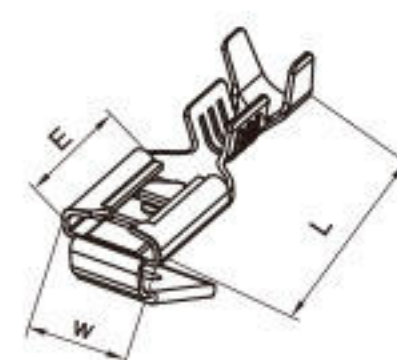
	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	C50003-31PT	Brass	0.35	24-20	0.22-0.5	1.3-2.6	6.8	17.1	10.9	Tin Plated	0.8	2K

护套 Applicable sleeve

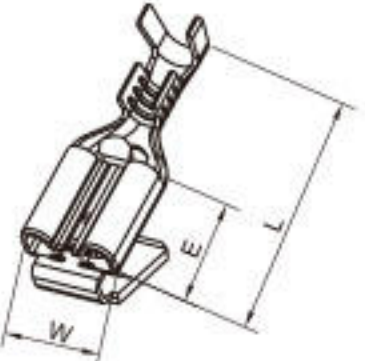
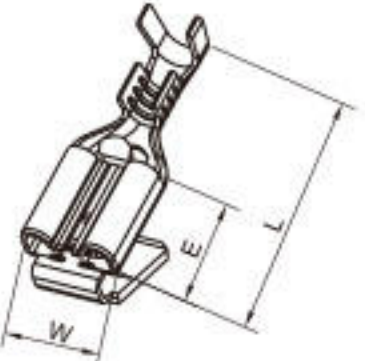
		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
C50003-A02P	PA66	1K

		
型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
C50003-A03P	PA66	1K

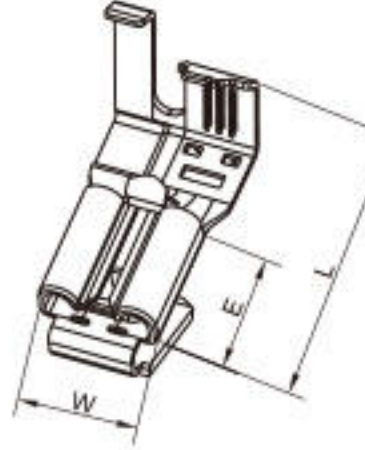
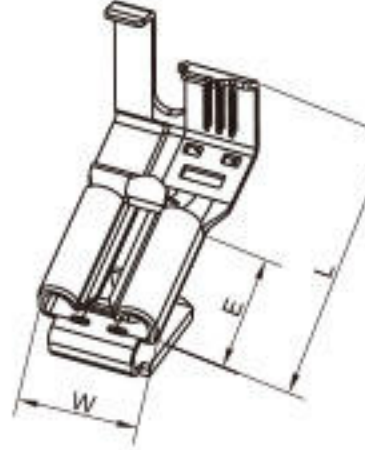
6.3 双头插 250 Piggyback type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E			
	TP2501-3028	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.6	19.2	7.8	Tin Plated	0.8	1K
	TP2501-3038	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	7.6	19.2	7.8	Tin Plated	0.8	1K
	TP2501-3048	Brass	0.4	14-12	2.0-3.5	1.8-3.5	7.6	19.2	7.8	Tin Plated	0.8	1K
	TP2501-3128	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.6	19.2	7.8	Tin Plated	0.8	1K
	TP2502-3138	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	7.5	19.3	7.7	Tin Plated	0.8	1.2K

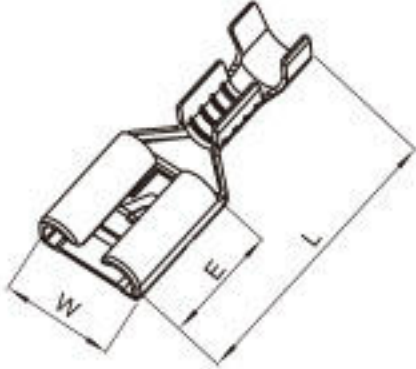
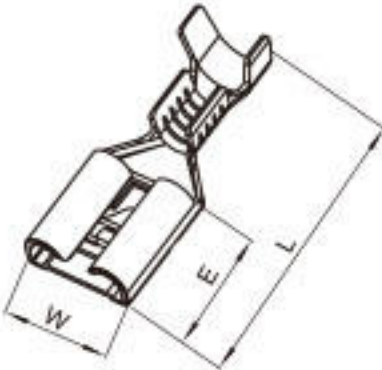
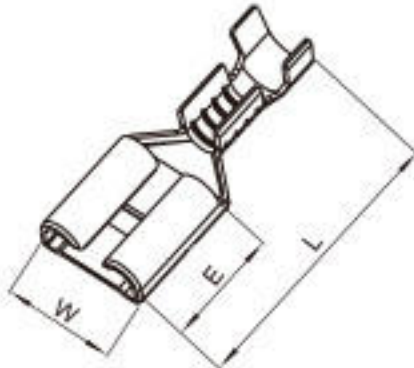
6.3 带锁双头插 250 Piggyback type with positive lock

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E			
	TP2502-3028	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.6	19.5	7.8	Tin Plated	0.8	1K
	TP2502-3128	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.6	19.5	7.8	Tin Plated	0.8	3K


6.3 高脚带锁双头插 250 C-Crimp flag type with positive lock

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E			
	TP2503-4048	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	7.7	16.6	7.9	Tin Plated	0.8	2.5K


■ 6.3 带钩插簧 250 Premier type with locking

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2501-2228	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	2.8-3.5	7.5	19.5	7.6	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-2238	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.8-3.5	7.5	19.5	7.6	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-2258	Brass	0.4	14-10	2.0-5.2	3.2-5.1	7.5	19.2	7.9	Tin Plated	0.8	2K
	TP2501-2128	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	7.6	19.5	7.9	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-2138	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.6	19.5	7.9	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-5128	Brass	0.4	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	7.4	19.2	7.7	Tin Plated	0.8	6K
	TP2501-5138	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.4	19.2	7.7	Tin Plated	0.8	6K

● 护套 Applicable sleeve

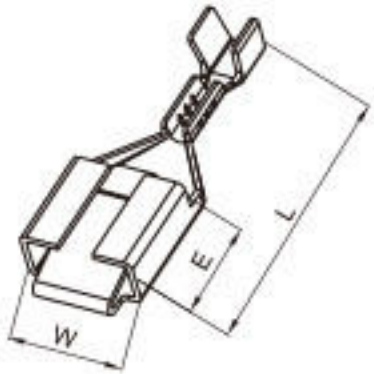
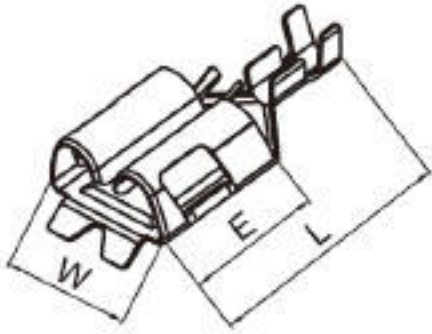


型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1701	PA66	500

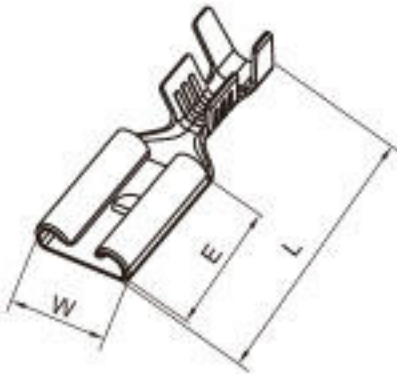


型号 Part No.	材质 Material	包装数量 Q'ty/reel
H250P-1801	PA66	1K

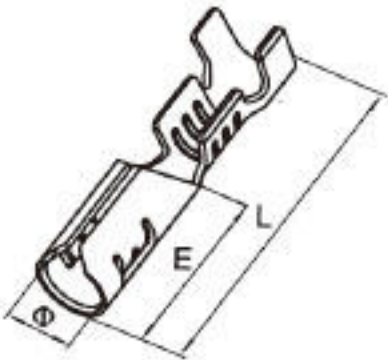
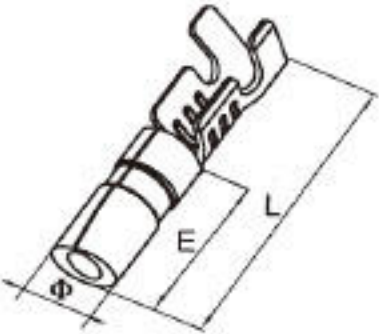
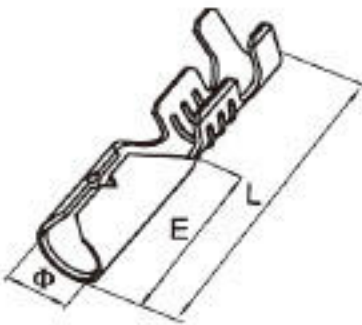
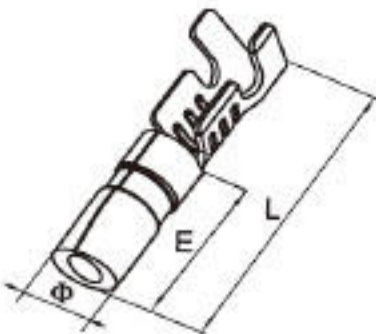
6.3 其它系列 250 Other type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP2501-7018	Brass	0.4	24-22	0.22-0.33	1.3-2.4	7.6	21.7	6.6	Tin Plated	0.8	2K
	TP2501-7038	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	7.6	21.7	6.6	Tin Plated	0.8	3K
	TP3751-0031	Phosphor bronze	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	13.3	26.8	13.5	Acid pickling	10X2.4	500/bag

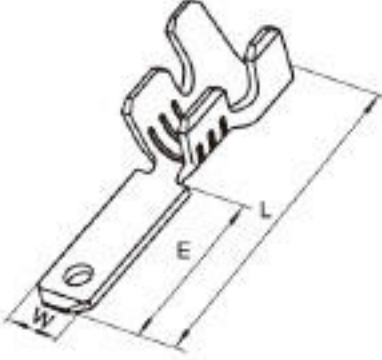
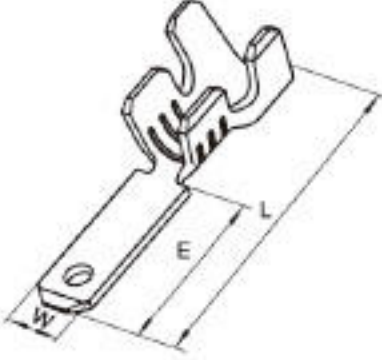
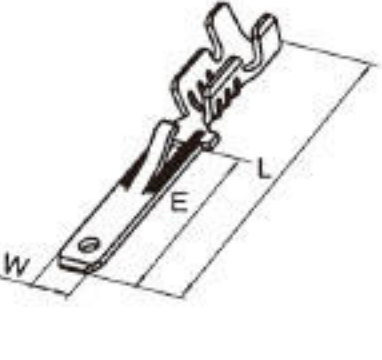
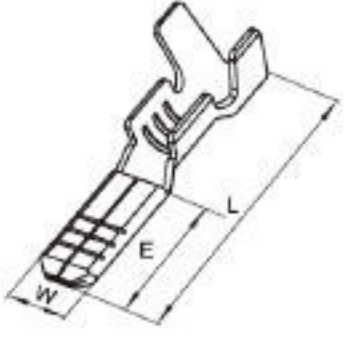
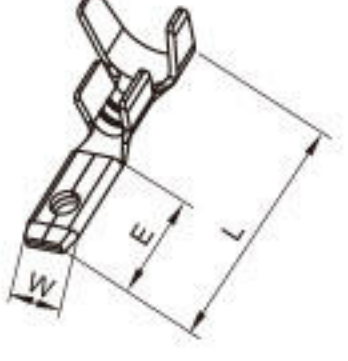
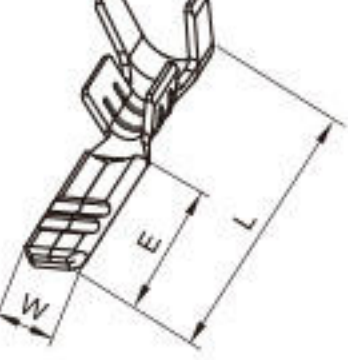
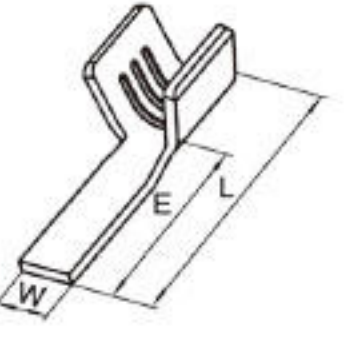
7.8 插簧 premier type

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	适配插片 Mating Tab	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		W	L	E			
	TP3001-0058	Brass	0.4	14-12	2.0-3.5	3.2-4.0	9.0	24.0	11.5	Tin Plated	7.8x0.8	5K

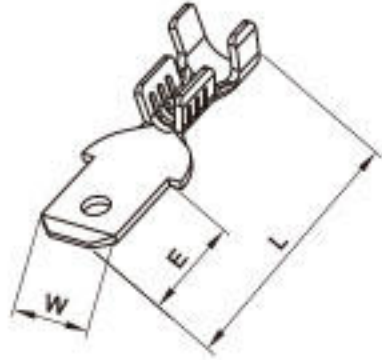
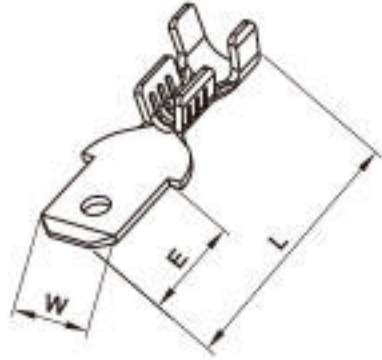
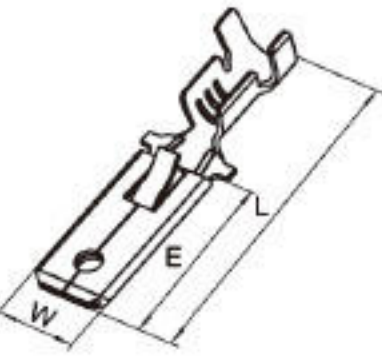
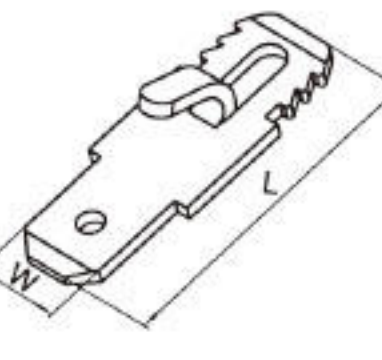
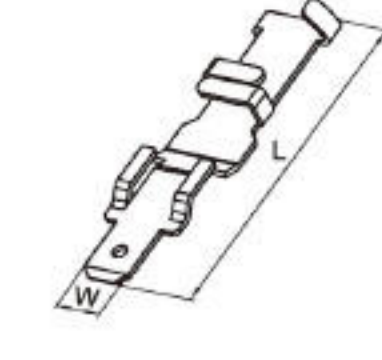
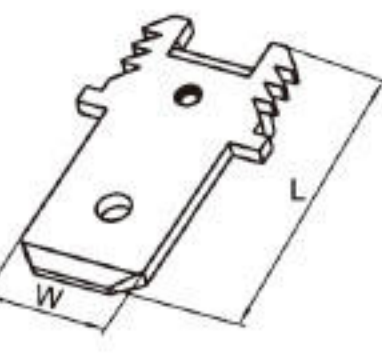
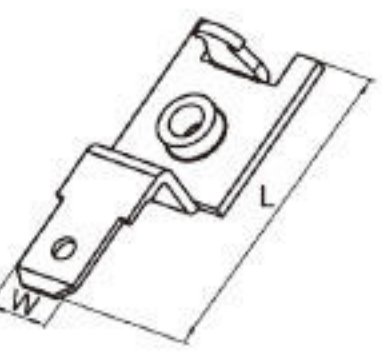
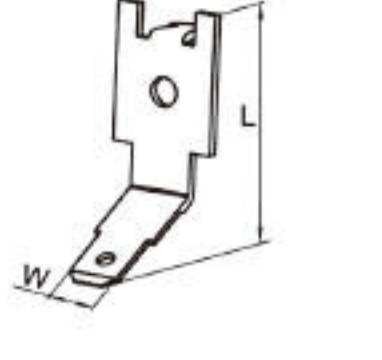
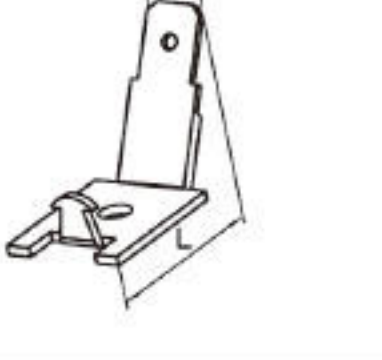
尖插圆插系列 Bullet Terminal Series

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		φ	L	E		
	TP350P-0102	Brass	0.35	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	3.4	17.6	8.3	Tin Plated	10K
	TP350R-0102	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	3.5	16.1	8.0	Tin Plated	10K
	TP400P-0102	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	4.0	17.6	8.3	Tin Plated	10K
	TP400R-0101	Brass	0.4	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	3.9	17.8	9.5	Tin Plated	10K
	TP400R-0102	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	3.9	17.8	9.5	Tin Plated	10K

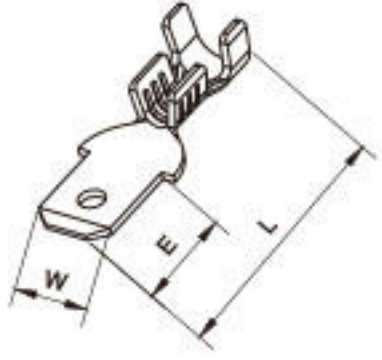
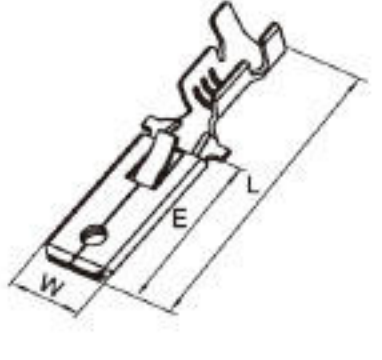
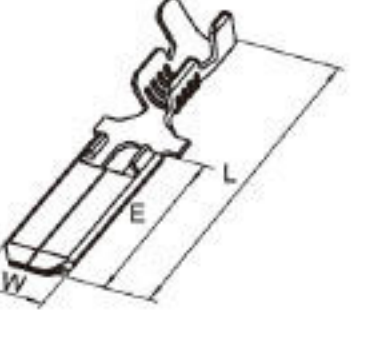
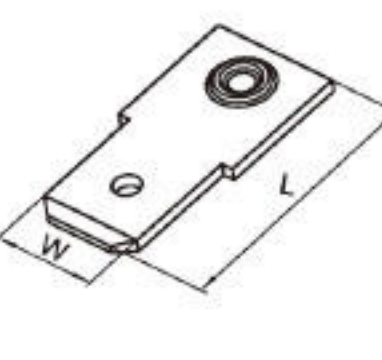
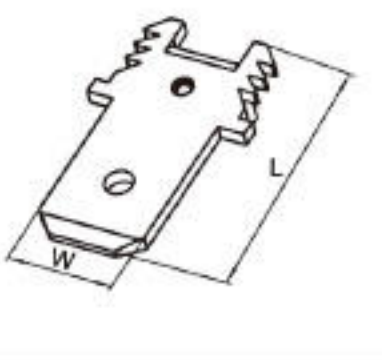
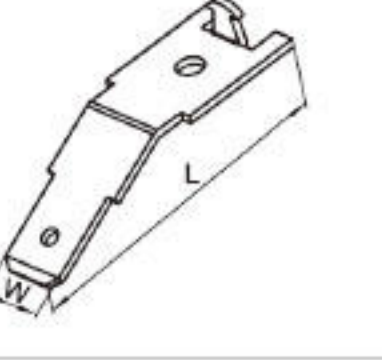
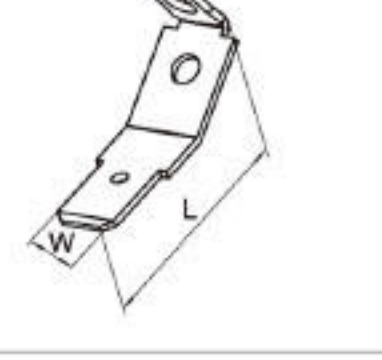
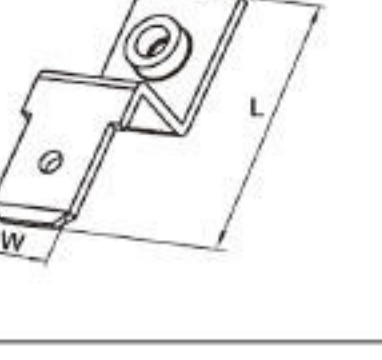
■ 2.8 插片 110Faston tab

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	线规 Applicable wires			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E		
	TR1101-0013	Brass	0.8	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	3.0	16.2	8.7	Tin Plated	3K
	TR1101-0112	Brass	0.5	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	2.8	21.2	12.3	Tin Plated	3K
	TR1101-0022	Brass	0.5	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	2.8	21.2	12.2	Tin Plated	3K
	TR1101-0093	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	2.8	21.1	12.2	Tin Plated	2.5K
	TR1101-0072	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	2.8	14.8	8.0	Tin Plated	8K
	TR1101-0032	Brass	0.4	20-16	0.33-0.5	1.5-2.6	2.8	13.0	5.8	Tin Plated	8K
	TR1101-0132	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	2.8	13.2	6.6	Tin Plated	8K
	TR1101-0043	Brass	0.8	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	2.8	14.0	9.5	Tin Plated	2.5K
	TR1101-0054	Brass	0.8	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	2.8	14.0	9.5	Tin Plated	2.5K

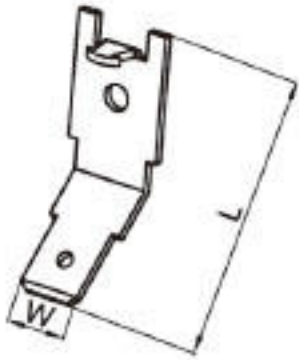

4.8 插片 187 Faston tab

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E		
	TR1871-0012	Brass	0.5	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	4.8	16.4	6.3	Tin Plated	10K
	TR1871-0023	Brass	0.8	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	4.8	16.7	6.4	Tin Plated	5K
	TR1871-0043	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.8	28.5	17.8	Tin Plated	5K
	TR1872-0005	Brass	0.8	-	-	-	4.8	18.0	-	Acid cleaning	2K/bag
	TR1872-0011	SUS	0.5	-	-	-	4.8	33.0	-	-	1K/bag
	TR1872-0019	Brass	0.8	-	-	-	4.8	15.2	-	Tin Plated	500
	TR1872-0025	Steel	0.8	-	-	-	4.8	26.5	-	Tin Plated	1K/bag
	TR1872-0030	Steel	0.8	-	-	-	4.8	27.2	-	Tin Plated	1K/bag
	TR1872-0034	Steel	0.8	-	-	-	4.8	26.0	-	Tin Plated	1K/bag


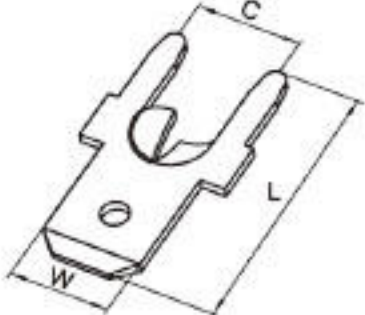
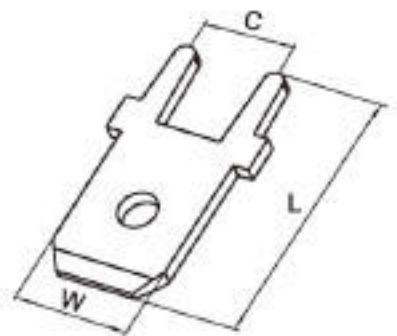
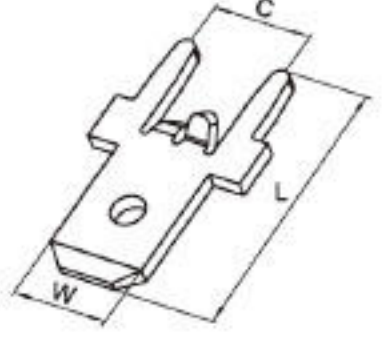
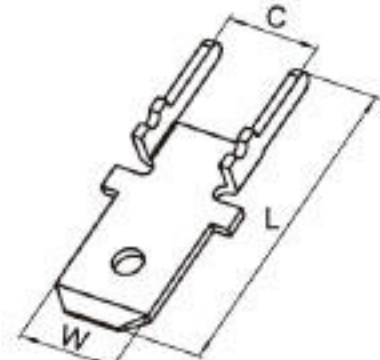
6.3 插片 250 Faston tab

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E		
	TR2501-0012	Brass	0.8	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	6.3	20.0	8.0	Tin Plated	5K
	TR2501-0024	Brass	0.8	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	6.3	22.2	8.0	Tin Plated	5K
	TR2501-0032	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	6.3	25.0	14.2	Tin Plated	3K
	TR2501-0043	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	6.3	25.0	14.2	Tin Plated	2.5K
	TR2501-0044	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	6.3	25.0	14.2	Tin Plated	2K
	TR2501-0052	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	6.3	28.0	15.2	Tin Plated	5K
	TR2501-0082	Brass	0.4	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	6.0	24.5	14.1	Tin Plated	6K
	TR2501-0083	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	6.0	24.5	14.1	Tin Plated	5K
	TR2502-0010	SUS	0.8	-	-	-	6.3	16.2	-	-	2K/bag
	TR2502-0011	Brass	0.8	-	-	-	6.3	15.3	-	Tin Plated	2K/bag
	TR2502-0012	Brass	0.8	-	-	-	6.3	30.0	-	Tin Plated	1K/bag
	TR2502-0024	Brass	0.8	-	-	-	6.3	24.6	-	Tin Plated	1K/bag
	TR2502-0025	Steel	0.8	-	-	-	6.3	22.3	-	Tin Plated	1K/bag









6.3 插片 250 Faston tab

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E		
	TR2502-0031	Steel	0.8	-	-	-	6.3	25.3	-	Tin Plated	1K/bag
	TR2502-0032	Steel	0.8	-	-	-	6.3	25.3	-	Tin Plated	1K/bag



PCB 板端插片 PCB tab

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				W	L	C		
	TR1872-0001	Brass	0.5	4.8	14.2	6.2	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0002	Brass	0.8	4.8	12.9	6.2	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0009	SUS	0.8	4.8	16.35	6.35	Tin Plated	1K/bag
	TR1872-0037	Brass	0.5	4.8	13.4	6.8	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0003	Brass	0.8	4.8	13.4	6.8	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0002	Brass	0.8	4.8	12.9	6.2	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0019	Brass	0.8	4.8	15.2	9.4	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0008	Brass	0.5	4.8	12.7	6.5	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0041	Brass	0.8	4.8	12.7	6.5	Tin Plated	5K/bag
	TR2502-0008	Brass	0.8	6.3	14.2	8.1	Tin Plated	5K/bag
	TR1872-0023	Steel	0.5	4.8	14.5	6.35	Tin Plated	5K/bag
		Brass						
	TR1872-0003	Brass	0.8	4.8	13.4	6.8	Tin Plated	5K/bag

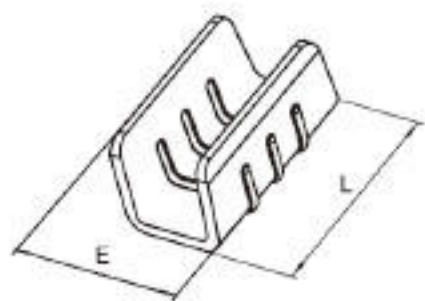
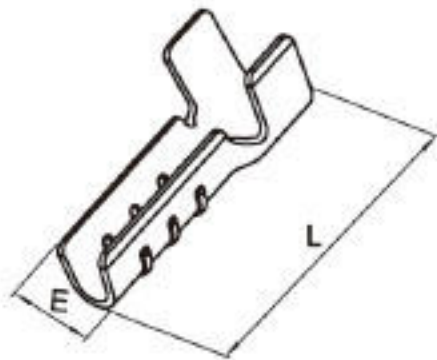
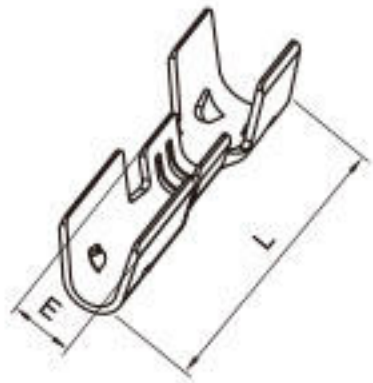
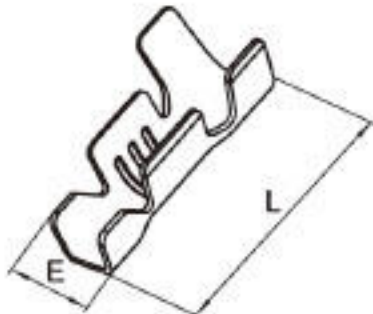
PCB 板端插片 PCB tab

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				W	L	C		
	TR1872-0024	Brass	0.5	4.8	14.5	4.5	Tin Plated	1K
	TR2502-0017	Brass	0.8	6.3	18.0	4.8	Tin Plated	2K
	TR2502-0001	Brass	0.8	6.3	13.7	5.0	Tin Plated	5K
	TR2502-0015	Brass	0.8	6.3	17.2	5.0	Tin Plated	2K
	TR2502-0019	Brass	0.8	6.3	21.5	5.1	Tin Plated	2K
	TR2502-0004	Brass	0.8	6.3	18.5	18.5	Tin Plated	2K
	TR2502-0045	Brass	0.8	6.3	14.45	9.0	Tin Plated	2K
	TR2502-0066	Brass	0.8	6.3	20.6	5.0	Tin Plated	1K/bag
	TR2502-0061	Brass	0.8	6.3	12.7	8.0	Tin Plated	2.5K
	TR2502-0063	Brass	0.8	6.3	12.7	8.0	Tin Plated	2.5K

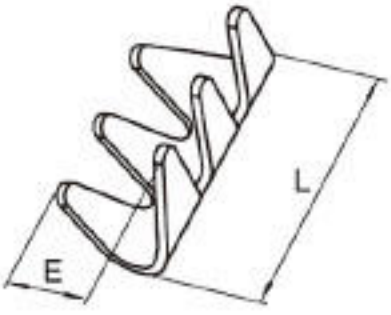
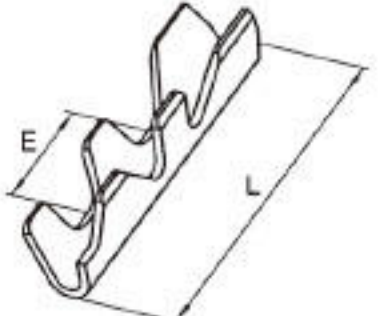
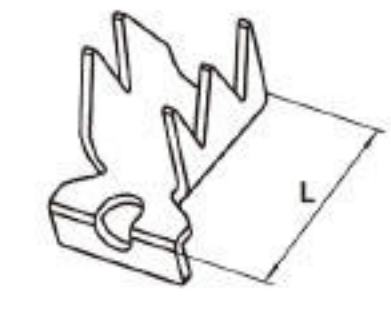
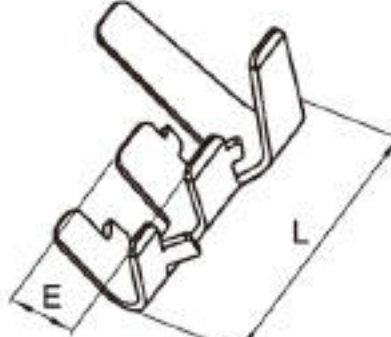
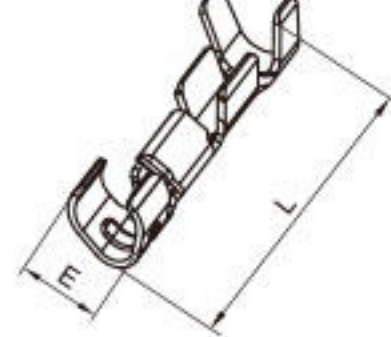
测试插片 Testing tab

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	尺寸 Dimensions(mm)			包装数量 Q'ty/reel
				W	L	E	
	TR1872-0013	Brass	0.5	4.75	21.3	6.55	500
	TR1872-0014	Brass	0.8	4.75	23.0	6.5	2K
	TR1872-0005	Brass	0.8	6.35	26.2	8.1	2K

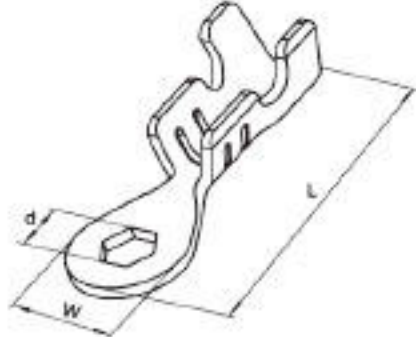
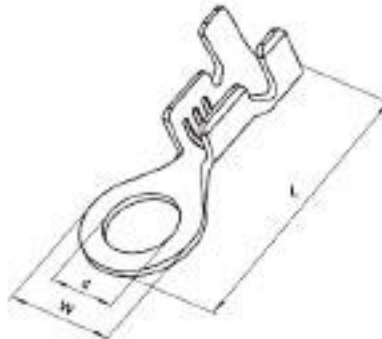
压线扣系列 Splice Series

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)		镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		L	E		
	TS1001-0102	Brass	0.5	20-16	0.5-1.5	-	6.0	3.3	Tin Plated	15K
	TS1001-0202	Brass	0.3	20-16	0.5-1.25		4.8	2.7	Tin Plated	20K
	TS1001-0302	Brass	0.3	20-16	0.5-1.25		9.0	2.6	Tin Plated	20K
	TS1001-0402	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75		4.5	2.7	Tin Plated	20K
	TS1001-0503	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25		5.5	3.9	Tin Plated	20K
	TS1001-0603	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0		3.5	4.1	Tin Plated	15K
	TS1001-0703	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0		5.2	4.15	Tin Plated	15K
	TS1001-0904	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0		5.3	5.0	Tin Plated	10K
	TS1001-1005	Brass	0.4	16-10	1.25-5.26		9.0	5.0	Tin Plated	10K
	TS1001-1103	Brass	0.5	18-14	0.75-2.0		5.7	3.8	Tin Plated	20K
	TS1001-1603	Brass	0.3	18-16	0.75-1.25		5.5	3.4	Tin Plated	5K
	TS1001-1804	Brass	0.4	16-14	1.25-2.0		5.3	4.1	Tin Plated	10K
	TS1001-2003	Brass	0.3	20-16	0.5-1.25		6.0	3.2	Tin Plated	10K
	TS1001-2101	Brass	0.3	22-20	0.33-0.5		6.0	2.5	Tin Plated	20K
	TS1001-2203	Brass	0.4	18-14	0.75-2.0		5.7	4.2	-	15K
	TS1001-2306	Brass	0.5	14-10	2.0-5.26		7.3	6.8	-	5K
	TS1001-2405	Brass	0.35	16-12	1.25-3.5		5.8	6.3	-	4K
	TS1002-0102	Brass SUS	0.3 0.25	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	11.1	2.3	Tin Plated	4K 3K
	TS1002-0203	Brass	0.3	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	7.5	3.3	Tin Plated	4K
	TS1002-0304	Brass	0.3	14-12	2.0-3.5	3.2-4.0	11.4	3.6	Tin Plated	2.5K
	TS1002-0602	Steel	0.4	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	8.5	3.3	Ni Plated	7K
	TS1002-0603	Steel	0.4	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	8.5	3.6	Ni Plated	7K
	TS1002-0702	SUS	0.3	18-16	0.75-1.25	1.6-2.8	11.1	3.0	-	3K
	TS1002-0703	SUS	0.3	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	11.1	3.0	-	3K
	TS1003-0103	Brass	0.35	20-18	0.5-0.75	2.2-3.5	14.6	2.7	Tin Plated	10K
	TS1003-0302	Brass	0.3	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	12.0	3.0	Tin Plated	10K
	TS1003-0403	Brass	0.3	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	12.0	3.4	Tin Plated	10K

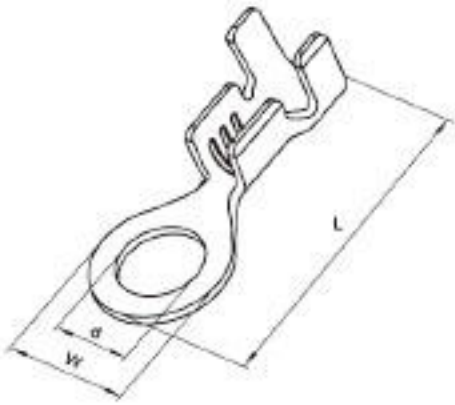
压线扣系列 Splice Series

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)		镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm²		L	E		
	TS1005-0102	Brass	0.25	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	6.0	2.4	Tin Plated	50K
	TS1005-0201	Brass	0.2	24-20	0.22-0.5	1.3-2.6	7.8	1.8	-	18K
	TS1005-0306	Brass	1.0	12-10	3.5-5.26	4.0-5.1	11.8	13.5	Tin Plated	500/bag
	TS6000-0102	Brass	0.4	24-22	0.22-0.33	1.3-2.4	18.8	4.6	Tin Plated	2.5K
	TS6000-0103	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	18.8	4.6	Tin Plated	2.5K
	TS6000-0303	Brass	0.4	22-18	0.3-0.75	2.0-3.0	19	4.4	Tin Plated	2.5K

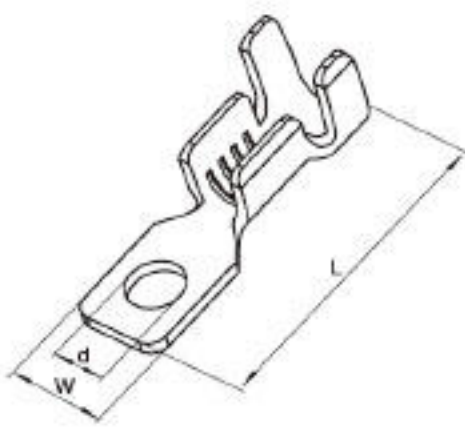
圆形接地端子 Tongue terminal

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		D	W	L		
	TO2200-0102	Brass	0.5	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	2.1	4.75	13.6	Tin Plated	10K
	TO2500-0102	Brass	0.4	20-18	0.5-0.83	1.6-2.8	2.5	4.8	13.5	Tin Plated	10K
	TO2500-0201	Brass	0.4	26-22	0.13-0.33	1.2-2.4	2.5	4.8	11.7	Tin Plated	10K
	TO3200-0102	Brass	0.4	20-18	0.5-0.83	1.6-2.8	3.2	6.5	15.85	Tin Plated	10K
	TO3200-0103	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	3.2	6.5	16.35	Tin Plated	10K
	TO3200-0203	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.6-2.8	3.2	6.5	16.55	Tin Plated	10K
	TO3200-0302	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.3	6.0	12.0	Tin Plated	15K
	TO3200-0401	Brass	0.4	24-22	0.22-0.33	-	3.3	6.0	14.5	Tin Plated	5K
	TO3200-0502	Brass	0.5	22-20	0.33-0.5	1.5-2.6	3.2	6.0	13.9	Tin Plated	15K
	TO3200-0602	Brass	0.5	20-18	0.5-0.83	1.6-3.1	3.2	6.2	14.9	Tin Plated	10K
	TO3200-0702	Brass	0.5	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.2	6.5	16.55	Tin Plated	10K
	TO3200-0703	Brass	0.5	18-14	0.75-2.5	1.8-3.5	3.2	6.5	16.55	Tin Plated	10K
	TO3200-0802	Brass	0.5	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	3.2	7.2	16.6	Tin Plated	10K
	TO3200-0803	Brass	0.5	18-16	0.75-1.5	1.8-3.1	3.2	7.2	16.6	Tin Plated	8K
	TO3700-0102	Brass	0.5	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	3.7	7.2	16.6	Tin Plated	10K
	TO4200-0103	Brass	0.8	16-14	1.25-2.5	2.2-4.0	4.3	8.0	21.0	Tin Plated	5K
	TO4200-0202	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	4.2	7.5	17.8	Tin Plated	10K
	TO4200-0203	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	2.8-3.5	4.2	7.5	16.3	Tin Plated	8K
	TO4200-0303	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.4	4.2	7.6	18.0	Tin Plated	8K
	TO4200-0401	Brass	0.5	26-22	0.13-0.33	1.2-2.4	4.2	7.5	16.9	Tin Plated	10K
	TO4200-0402	Brass	0.5	20-16	0.5-1.25	1.6-2.8	4.2	7.5	16.9	Tin Plated	10K
	TO4200-0503	Brass	0.5	18-14	0.75-2.0	1.8-4.0	4.2	7.5	16.25	Tin Plated	8K
	TO4200-0504	Brass	0.5	14-12	2.0-3.5	3.2-4.0	4.2	7.5	16.25	Tin Plated	8K
	TO4200-0602	Brass	0.5	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	4.2	6.9	16.8	Tin Plated	10K
	TO4200-0702	Brass	0.8	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	4.3	7.6	19.8	Tin Plated	5K
	TO4200-0704	Brass	0.8	16-14	1.25-2.5	2.2-4.0	4.3	7.6	19.8	Tin Plated	5K
	TO4200-0802	Brass	0.6	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	4.2	6.9	16.8	Tin Plated	10K
	TO4200-0804	Brass	0.6	16-14	1.25-2.0	2.2-4.0	4.2	6.9	16.0	Tin Plated	8K
	TO4200-0903	Brass	0.6	18-14	0.75-2.0	1.8-4.0	4.2	7.5	17.0	Tin Plated	8K
	TO4200-1002	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	4.2	7.5	17.75	Tin Plated	10K
	TO4200-1104	Brass	0.6	18-14	0.75-2.0	1.8-3.8	4.2	6.5	16.9	Tin Plated	6K
	TO4200-1204	Brass	0.5	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	8.5	19.0	Tin Plated	8K
	TO4200-1404	Brass	0.8	16-12	1.25-3.0	2.2-4.0	4.3	7.2	18.0	Tin Plated	5K
	TO4200-1503	Brass	0.6	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	4.2	7.5	17.85	Tin Plated	10K
	TO4200-1604	Brass	0.5	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	7.5	16.15	Tin Plated	8K
	TO4200-1702	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	4.2	7.5	17.75	Tin Plated	10K
	TO4200-2303	Brass	0.6	18-16	0.75-1.5	1.8-3.1	4.3	7.4	17.0	Tin Plated	10K

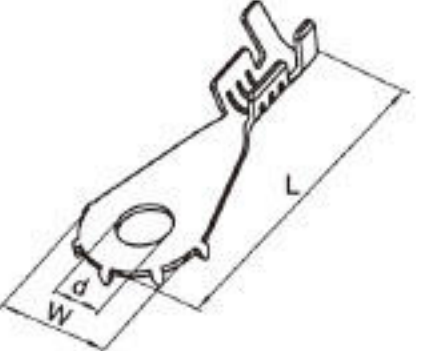
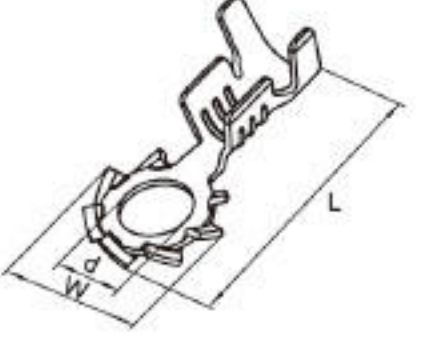
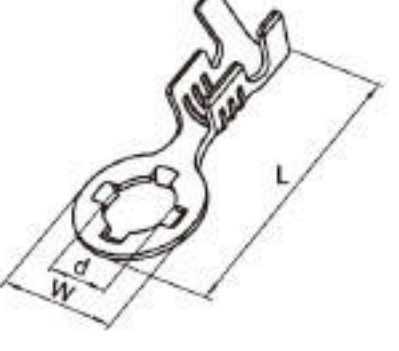
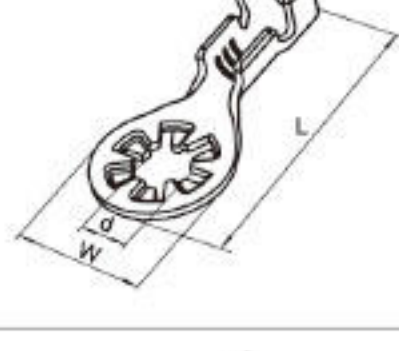
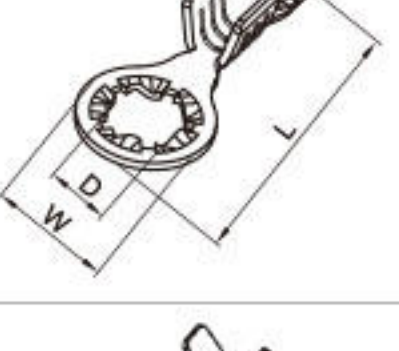
■ 圆形接地端子 Tongue terminal

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E		
	TO5200-0104	Brass	1.0	14-12	2.0-3.5	3.2-4.0	5.3	8.1	17.85	Tin Plated	5K
	TO5200-0203	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.4	5.3	8.4	19.15	Tin Plated	8K
	TO5200-0204	Brass	0.5	16-14	1.25-2.0	2.2-4.0	5.2	8.5	19.25	Tin Plated	8K
	TO5200-0303	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.5	5.1	7.5	16.75	Tin Plated	8K
	TO5200-0401	Brass	0.5	24	0.22	1.3-2.4	5.2	8.0	17.0	Tin Plated	5K
	TO5200-0603	Brass	0.5	18-16	0.75-2.5	1.8-3.1	5.3	8.1	19.0	Tin Plated	8K
	TO5200-0604	Brass	0.5	16-14	1.25-2.0	2.2-4.0	5.3	8.5	19.0	Tin Plated	8K
	TO5200-0803	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.3	8.5	19.25	Tin Plated	5K
	TO5200-1004	Brass	0.6	14-12	2.0-3.5	3.2-5.0	5.4	9.5	20.7	Tin Plated	4K
	TO5200-1102	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.3	8.5	19.25	Tin Plated	5K
	TO5200-1204	Brass	0.5	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	5.4	8.4	19.05	Tin Plated	8K
	TO5200-1303	Brass	0.8	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.2	8.5	19.15	Tin Plated	5K
	TO5200-1503	Brass	0.5 0.6	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	5.2	10.0	21.9	Tin Plated	5K
	TO5200-1603	Brass	0.6	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	5.2	10.0	20.6	Tin Plated	5K
	TO5200-1705	Brass	0.8	12-10	3.5-5.26	4.0-5.1	5.4	10.0	24.2	Tin Plated	4K
	TO6000-0102	Brass	0.4	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	6.2	10.0	19.8	Tin Plated	7K
	TO6200-0101	Brass	0.4	24-20	0.22-0.5	1.3-2.4	6.2	10.0	19.8	Tin Plated	7K
	TO6200-0203	Brass	0.6	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	6.4	12.1	23.0	Tin Plated	5K
	TO6400-0103	Brass	0.5	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	6.4	9.5	19.85	Tin Plated	5K
	TO6400-0203	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	6.4	12.1	23.0	Tin Plated	2K
	TO8500-0103	Brass	1.0	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	8.5	17.6	32.45	Tin Plated	500/bag
	TO8400-0104	Brass	0.6	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	8.4	14.5	24.3	Tin Plated	5K
	TO8500-0102	Brass	0.4	22-18	0.33-0.75	1.5-2.4	10.3	14.0	23.0	Tin Plated	5K

■ 方形接地端子 Tongue terminal with square head

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		W	L	E		
	TO420S-0102	Brass	0.6	20-16	0.5-1.25	—	4.2	9.8	17.8	Tin Plated	5K
	TO420S-0203	Brass	0.7	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	4.2	7.5	18.2	Tin Plated	8K
	TO420S-0204	Brass	0.7	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	7.5	18.2	Tin Plated	6K
	TO420S-0302	Brass	0.6	20-18	0.5-0.75	—	4.2	8.0	14.4	Tin Plated	8K
	TO500S-0105	Brass	0.8	14-10	2.0-5.26	3.2-5.1	5.0	9.0	20.0	Tin Plated	5K
	TO850S-0102	Brass	0.6	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	8.5	17.6	32.4	Tin Plated	1K/bag

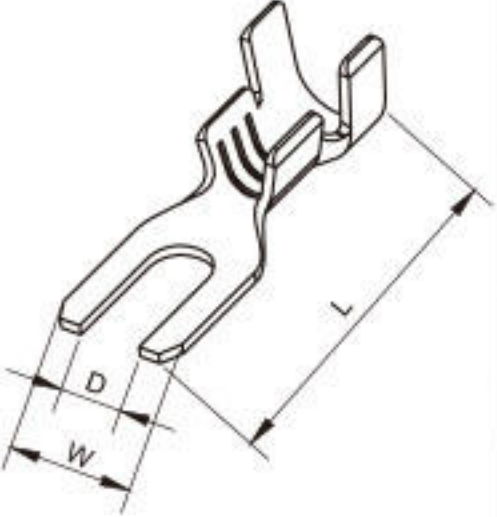
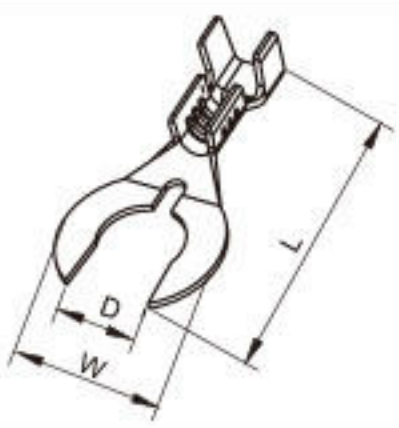
■ 帶刺接地端子 Toothed tongue terminal terminal

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		D	W	L		
	TO420T-0103	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.4	4.2	9.8	24.8	Tin Plated	3K
	TO420T-0204	Brass	0.45	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	4.2	8.0	16.4	Tin Plated	8K
		SUS								-	
	TO520T-0103	SUS	0.45	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	5.2	9.0	17.0	-	3K
	TO420T-0302	Brass	0.5	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	4.3	7.5	16.75	Tin Plated	8K
	TO420T-0303	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	4.3	7.5	16.75	Tin Plated	8K
	TO420T-0304	Brass	0.5	16-12	1.25-3.5	2.8-5.0	4.3	7.5	16.75	Tin Plated	5K
	TO420T-0503	Brass	0.8	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	4.3	7.5	16.75	Tin Plated	8K
	TO420T-0403	Brass	0.6	18-16	0.75-1.25	1.8-3.4	4.2	10.1	21.2	Tin Plated	5K
	TO420T-0604	Brass	0.5	16-14	1.25-2.0	2.0-3.5	4.3	7.5	16.75	Tin Plated	8K
	TO650T-0103	Brass	0.65	18-16	0.75-1.25	1.8-3.4	6.6	11.5	20.5	Tin Plated	6K

■ 双孔接地端子 Toothed tongue terminal terminal

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		D	W	L		
	TO4200-0102	Brass	0.6	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	4.3	9.5	34.2	Tin Plated	4K
	TO3700-0103	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.4	3.7	6.9	28.0	Tin Plated	2K

■ 叉形接地端子 Fork tongue terminal

	型号 Part No.	材质 Material	料厚 Thickness	线规 Applicable wires		电线外径 Wire insulation O.D. mm	尺寸 Dimensions(mm)			镀层 Plating	包装数量 Q'ty/reel
				AWG#	线径 mm ²		D	W	L		
	TU3200-0102	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.8-2.8	3.2	6.5	14.7	Tin Plated	5K/bag
	TU3200-0202	Brass	0.5	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.2	6.5	14.7	Tin Plated	5K/bag
	TU3200-0303	Brass	0.5	18-14	0.75-2.0	1.8-3.4	3.0	6.0	16.8	Tin Plated	10K
	TU3200-0403	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	3.2	7.0	16.1	Tin Plated	8K
	TU3200-0503	Brass	0.4	18-16	0.75-1.25	1.8-3.1	3.3	6.1	16.8	Tin Plated	15K
	TU3200-0702	Brass	0.5	20-18	0.5-0.75	1.6-2.8	3.5	6.8	14.1	Tin Plated	8K
	TU4200-0104	Brass	0.5	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	7.5	17.0	Tin Plated	8K
	TU4200-0203	Brass	0.5	22-18	0.33-0.75	1.5-2.8	4.2	7.2	17.0	Tin Plated	8K
	TU4200-0303	Brass	0.5	20-16	0.5-1.25	1.6-3.1	4.2	7.5	17.0	Tin Plated	8K
	TU4200-0403	Brass	0.4	20-18	0.5-0.75	1.6-3.1	4.2	7.5	17.2	Tin Plated	5K/bag
	TU4200-0504	Brass	0.6	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	6.8	18.0	Tin Plated	6K
	TU4200-0604	Brass	0.6	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	7.5	16.6	Tin Plated	7K
	TU4200-0803	Brass	0.8	18-16	0.75-1.25	1.8-3.5	4.2	7.5	17.5	Tin Plated	5K
	TU4200-0904	Brass	0.8	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.4	7.4	17.0	Tin Plated	7K
	TU4200-1004	Brass	0.6	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	4.4	7.4	17.0	Tin Plated	7K
	TU4200-1103	Brass	0.8	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	4.2	7.6	19.0	Tin Plated	5K
	TU4200-1204	Brass	0.8	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	7.5	17.0	Tin Plated	5K
	TU4200-1205	Brass	0.8	12-10	3.5-5.26	4.0-5.1	4.2	7.5	17.0	Tin Plated	5K
	TU4200-1303	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.5	4.4	7.3	17.2	Tin Plated	5K
	TU4200-1503	Brass	0.8	18-14	0.75-2.0	1.8-3.5	4.2	8.0	16.1	Tin Plated	7K
	TU4200-1504	Brass	0.8	14-12	2.0-3.0	3.2-5.0	4.2	11.0	17.4	Tin Plated	7K
	TU4200-1604	Brass	0.8	16-14	1.25-2.0	2.2-3.5	4.2	7.6	18.9	Tin Plated	5K
	TU5200-0103	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-4.0	5.2	8.3	17.0	Tin Plated	7K
	TU5200-0104	Brass	0.5	16-14	1.25-2.5	2.2-4.0	5.2	8.2	17.0	Tin Plated	7K
	TU5200-0204	Brass	0.6	16-14	1.25-2.5	2.2-4.0	5.2	8.2	17.0	Tin Plated	7K
	TU6300-0103	Brass	0.5	18-16	0.75-1.25	1.8-3.5	6.4	11.8	22.0	Tin Plated	5K